

コンテンツ入力・ポスター貼付について

ポスター制作を依頼される場合は、販売店にお問い合わせください。

■お客様が入力される場合

リモコンで入力

スマートフォン・タブレット・PCで入力

※無線LANコンバータ(オプション)が必要です



■販売店にご依頼する場合

ポスター貼付
メッセージ入力



販売店スタッフがポスター貼付
またはメッセージ入力をします



販売店に
電話をします

ポスターは外貼りとなります。
ポスターは推奨するシート(透明塩ビフィルム+ラミネート加工、またはこれに準じた仕様のもの)をご使用ください。

必ずお読みください

●電波状況は、機器間の距離や障害物、機器構成、回線の混雑状況、お使いの機器などにより変化します。また電波状況により通信できない場合や切断される場合があります。●送受信するデータ量により通信時間が異なります。●環境によりハイパワー型無線LANルーターが必要となる場合があります。設置前に必ず通信環境の確認を行ってください。

オプションでスタンドをお選びいただけます。

アップバードスタンド

スタイリッシュ
フォルム

アートスタンド


目線の高さで
アイキャッチ

タテ専用
型式:GLH-P1-W
GLH-P3-W

その他オプション

●壁面ベタ付金具 ●壁面袖付金具 ●傘袋装着器 プリぼん ●イルミアタッチメント ●和風スタンド直樹

■外觀図(単位:mm)

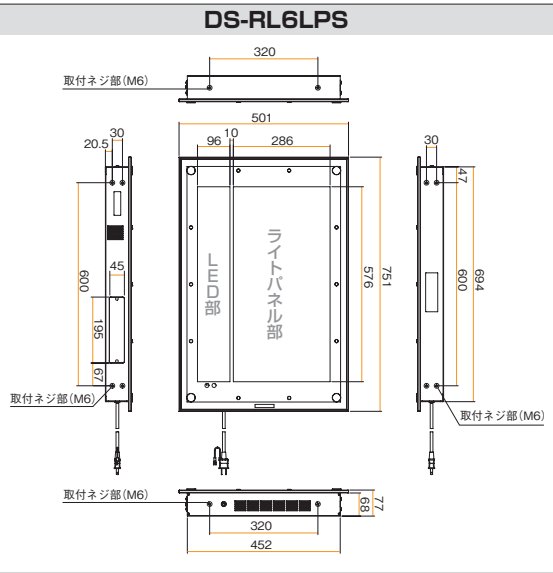

■本体仕様

表示サイズ	約96(W)×576(H)mm(縦置き時)
表示文字数	6文字1段(1文字のサイズが16×16ドットの時)
1文字あたりのドット構成	16×16ドット
表示部	表示色:赤色(16階調)
LED部	輝度切り替え 自動切り替え(3段階)／手動切り替え(8段階)
タイマー	営業タイマー／チャンネルタイマー／優先タイマー
入力方式	①USBメモリー(USB2.0/USB1.1準拠 ※左記規格を満たすすべてのものについて動作を保証するものではありません) ②専用リモコン
外部 I / F	①USBポート ②LAN
表示動作数	文章:83種類、イメージ:77種類
発光方式	薄型LED面光源
ライトパネル部	表示サイズ 約286(W)×576(H)mm(縦置き時)
表示色	表示色:白色(1色)
消費電力	最大:約70W 待機時:約15W
外形寸法	501(W)×751(H)×77(D)mm
電源電圧	AC100V(50/60Hz)
環境条件	気温:-10℃~40℃ 相対湿度:10~90%(但し結露しないこと)
質量	約9kg
設置条件	屋外仕様／タテ・ヨコ兼用／片面

■オプション アートスタンド／アップバードスタンド／和風スタンド直樹／壁面ベタ付金具／壁面袖付金具／傘袋装着器 プリぼん／イルミアタッチメント／USBメモリー／無線LANコンバータ

■商品及び表示等の色はカタログと多少異なる場合がありますので、ご了承ください。■本商品をご購入の際は、別途消費税が付加されますので、ご承知おき願います。また、本カタログは内容及び仕様の一部を予告なく変更することがありますので、ご了承ください。



注意 安全にお使いいただくために
ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
表示された正しい電源・電圧でお使いください。
故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。



販売拠点
全国主要都市



TBグループ

<http://www.tb-group.co.jp>

株式会社 TOWA

〒113-0033 東京都文京区本郷3-26-6 NREG本郷三丁目ビル TEL:03-3816-6791
〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-11-23 満電ビル TEL:06-6362-0540

1307AP20001

他にも便利なこんな機能

タイマー機能

営業時間に合わせて、LEDライトパネルのON/OFFが可能です。LED部はイベントやタイムサービスなど、特定の曜日や時間帯に指定のメッセージを表示することもできます。

簡単リモコン操作

専用リモコンで簡単な操作。
LED部のオリジナルメッセージも入力できます。

多様なフレーズを搭載

使用頻度の高いメッセージは予めフレーズ集として本体に搭載されています。マナー・防犯メッセージ等、地域に貢献するフレーズもございます。

ECO

LEDライトパネル(導光板)で省エネ

最大70Wの低消費電力
1日12時間使用で
約20円/日(約620円/月)
※電気料金目安単価23円/kw・hで試算

BRID Jr.
ブリッドジュニア

DS-RL6LPS

スグスマ太機能搭載

ポスターとLEDの相乗効果でバツグンの集客力!
スタイリッシュな看板が新登場!

均質な
明るい面光源



横置きイメージ

意匠出願済

<画面は合成・イメージ>

LEDライトパネル & LEDディスプレイ搭載

蛍光灯の行燈看板と比べ
LEDだから
均質な光で美しく
長寿命&省エネ

遠くはLEDディスプレイ×文字

入り口までの動線を作るアイキャッチ！

超高輝度赤色LED(16階調)でお訴え情報をアピール。
短時間でも情報が伝わる文字情報は遠くからのアイキャッチに最適です。

近くはLEDライトパネル×ポスター

「見てほしい」「知ってほしい」をアピール！

店名やロゴ、メニュー、サービス内容などを
LEDライトパネルとポスターで明るく印象的にアピールします。



軽量薄型・分離タイプ

約9kgの軽量薄型ボディ。本体とスタンドが分離型なので
壁面など幅広いロケーションに設置可能です。

スタイリッシュフォルム

前面にアクリルパネルを配した一体感のあるデザインは
様々な店舗・施設の外観・雰囲気にもマッチします。

タテヨコ兼用で、壁面設置も可能。 見やすい! 使いやすい!

壁面設置イメージ



見やすいLED文字
6文字
96mm角/文字



〈ヨコ〉



〈タテ〉

お店の個性が光るデザイン性の高いポスターで 存在感が際立ちます!



オリジナルデザインの
他にも様々な
テンプレートを
ご用意しています。

店舗にあったイメージを
選んで簡単オーダー。
PR文や写真、店舗ロゴ
などをご用意いただい
でクオリティの高いポ
スターがデザインできます。



様々な店舗でご活用いただけます。

飲食店の場合



設置イメージ

サービス店の場合



設置イメージ


物販店の場合



設置イメージ

照度センサーで、 周囲の明るさに合わせ LEDライトパネルが自動点灯。

周囲の明るさを感じし、
暗くなったらLEDライ
トパネルが自動点灯(消
灯)します。日中は点灯
せず無駄な電力を抑え
ます。



OFF

ON



画面イメージ

インターネット回線不要!
専用アプリケーション不要!

ラクラク・カンタン・楽しく! 思い立ったらすぐ送信!
スマートフォンやタブレットでLEDディスプレイの表示内容をすぐ、カンタンに書き換えが可能

1 メッセージの送信

メッセージを入力し、文字の太さと表示時間を選択
して「送信」を押します。

【文字の太さ選択】
標準フォントと太字を選択できます。

【表示時間選択】
スグスマのみ表示(1~60分および連続指定可)
通常文+スグスマ(通常文表示に加えスグスマメッセージ表示)*
※通常文+スグスマを有効にするには、表示機のch250の
チャンネル表示を○にしてください。

2 メッセージストック

メッセージをスマホに保存することができ、次回
すぐに送信することが可能です。(最大4文章)

3

スマートリモコン機能

スマホやタブレットに表示されたリモコンのボタンを押
すことで、リモコンと同じ操作が可能となります。
高所などリモコンが効きにくい場所で安定したリモコン
操作が行えます。

操作したいリモコンボタンを
押してください



さらなる機能を搭載したPC用アプリケーション

LEDソフトリモコン

LEDソフトリモコンは/パソコンからLAN(有線/無線)
で表示内容を変更できるアプリケーションソフトです。



端末

LAN (Wi-Fi)

内蔵無線LAN
コンバータ
(オプション)

スグスマ使用上の注意 ※本体に無線LANコンバータ(オプション)を接続する必要があります。※端末およびブラウザによって画
面は若干異なります。※端末によっては動作しない場合があります。※本機能は本体と端末が同じネットワークに接続している場
合に限り有効です。