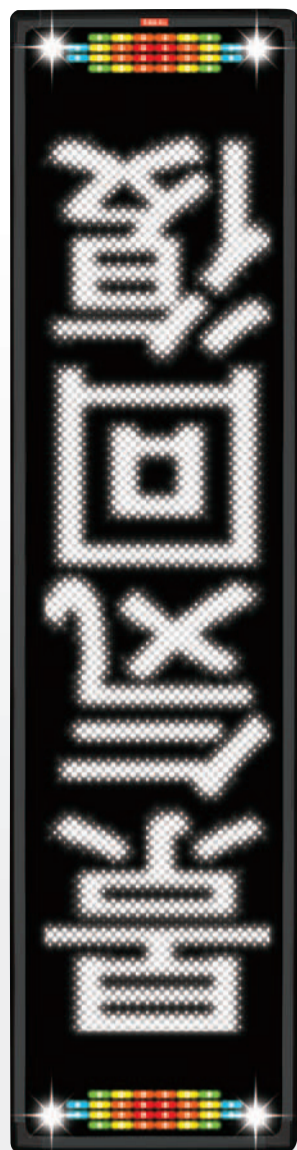


近日常売

新発売

NS-WM4113W  
片面  
文字1段 24ドット  
文字2段 12ドットNS-WM3113W  
片面  
文字1段 24ドット  
文字2段 12ドット

「チコカラ」飾り  
アイキャッチ効果抜群!  
デジタル搭載

インターネットサドル  
日本を元気にする

スマートフォン機能

- さらに便利な
- 大字機能
- もっと見やすい



ネット回線不要・専用アプリ不要

スマートフォンで  
メッセージ自由自在!  
搭載!



White ecorea+PLUS  
NEXT  
キオクトール

TOWA

## 他にも便利なこんな機能

## USBメモリ採用

データ転送は、小型・軽量で持ち運びが容易なUSBメモリを採用しました。

## &lt;USB規格&gt;

USB2.0/USB1.1準拠®  
※上記規格を満たすすべてのものについて動作を保証するものではありません。

## タイマー機能

イベントやタイムサービスなど、特定の曜日や時間帯に指定のメッセージを表示することができます。

## 簡単リモコン操作

専用リモコンで簡単な操作が可能です。オリジナルメッセージも入力でき、使用頻度の高いメッセージは予めフレーズ集として本体に搭載されています。



## 地域貢献

フレーズ搭載  
マナー・防犯メッセージ等、地域に貢献するフレーズを搭載。

## コンテンツ入力方法

## ■お客様がリモコンで入力



## ■お客様がスマートフォン・タブレット・PCで入力


無線LAN  
無線LANコンバータ  
(オプション)が必要です

## ■お客様が販売店に依頼

販売店スタッフが  
販売店に  
入力します 電話をします



## 外観図(単位:mm)

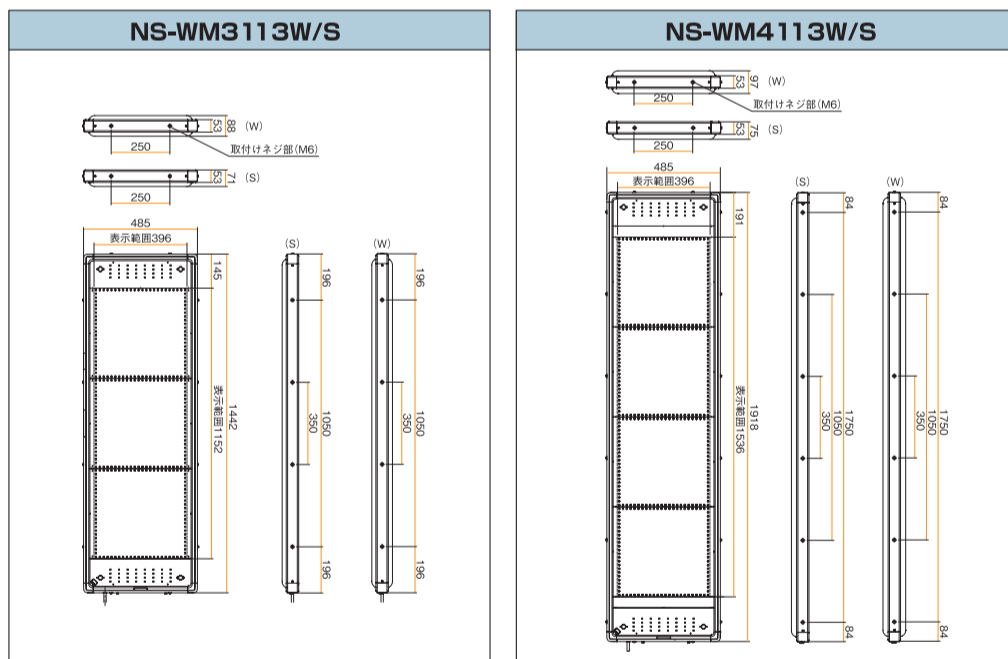

- 商品及び表示等の色はカタログと多少異なる場合がありますので、ご了承ください。
- 本商品をご購入の際は、別途消費税が附加されますので、ご承知お願います。
- また、本カタログは内容及び仕様の一部を予告なく変更することがありますので、ご了承ください。



注意

安全にお使いいただくために  
ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、  
正しくお使いください。  
表示された正しい電源・電圧でお使いください。  
故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

警察を約束する  
東和レジスター

販売拠点  
全国主要都市

## 本体仕様

品番	NS-WM3113S (片面)	NS-WM3113W (両面)	NS-WM4113S (片面)	NS-WM4113W (両面)
表示サイズ	約396(W)×1,152(H)mm(縦置き時)		約396(W)×1,536(H)mm(縦置き時)	
表示文字数	3文字1段(1文字のサイズが24×24ドットの時)		4文字1段(1文字のサイズが24×24ドットの時)	
1文字あたりのドット構成	12×12、16×16、20×20、24×24ドット (ドット構成で表示文字数が変わります)		12×12、16×16、20×20、24×24ドット (ドット構成で表示文字数が変わります)	
表示部	表示色:白色(1色)		表示色:白色(1色)	
飾り部	飾り色:12種類 (カラー、パステル、3色、プリズム、レッド、グリーン、ブルー、シアン、マゼンタ、イエロー、パワー、アニメ) 飾りモード:各色5モード 飾り速度:5段階 パワーLED 飾り:固定色(白色)、 パワーLED 飾りのON/OFF 切り替え		飾り色:12種類 (カラー、パステル、3色、プリズム、レッド、グリーン、ブルー、シアン、マゼンタ、イエロー、パワー、アニメ) 飾りモード:各色5モード 飾り速度:5段階 パワーLED 飾り:固定色(白色)、 パワーLED 飾りのON/OFF 切り替え	
輝度切り替え	自動切り替え(3段階)/手動切り替え(8段階)		自動切り替え(3段階)/手動切り替え(8段階)	
タイマー	営業タイマー/チャンネルタイマー/優先タイマー		営業タイマー/チャンネルタイマー/優先タイマー	
外部I/F	① USBポート ② LAN ③ 接点入力		① USBポート ② LAN ③ 接点入力	
表示動作数	文章:83種類 イメージ:77種類		文章:83種類 イメージ:77種類	
電源電圧	AC100V(50/60Hz)		AC100V(50/60Hz)	
消費電力	最大:約150W 待機時:約25W	最大:約290W 待機時:約40W	最大:約190W 待機時:約30W	最大:約370W 待機時:約50W
環境条件	気温:-10~40°C 相対湿度:10~90%(ただし結露しないこと)		気温:-10~40°C 相対湿度:10~90%(ただし結露しないこと)	
外形寸法	約485(W)×1,442(H)×71(D)mm	約485(W)×1,442(H)×88(D)mm	約485(W)×1,918(H)×75(D)mm	約485(W)×1,918(H)×97(D)mm
質量	約12.5kg	約15.8kg	約17kg	約22kg
設置条件	屋外仕様		屋外仕様	

■オプション USBメモリ フロアスタンド 無線LANコンバータ

TOWA グループ  
お問い合わせご相談は当社へどうぞ

担当

TBグループ

<http://www.tb-group.co.jp>

株式会社 TOWA

〒113-0033 東京都文京区本郷3-26-6 NREG本郷三丁目ビル TEL:03-3816-6791  
〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-11-23 満電ビル TEL:06-6362-0540

1306AP3001



プラス プラス  
**エコリア+PLUSのLEDは**  
**超高輝度!**  
**広視野角!**  
**超長寿命!**  
**さらに、省エネ!**

**大きい&きれいな文字表示**

クラス最大級!  
超デカ文字

1文字あたり  
**396mm**  
 ×  
**384mm**

高精細! 24ドット+32階調




〈従来〉 〈階調有〉

さらに見やすい!  
さらにきれいな!

主張が伝わる  
看板です!

多彩! 文字構成&フォント



12×12ドット(ゴシック体)



24×24ドット(楷書体)

- NS-WM3113W・NS-WM3113Sの場合  
 12ドットで6文字2段(ゴシック)  
 24ドットで3文字1段(丸ゴシック・楷書体)  
 ※16ドット(4.5文字) 20ドット(3.6文字)
- NS-WM4113W・NS-WM4113Sの場合  
 12ドットで8文字2段(ゴシック)  
 24ドットで4文字1段(丸ゴシック・楷書体)  
 ※16ドット(6文字) 20ドット(4.8文字)



**NEW!**

**アイキャッチ効果抜群!**  
**「デコカラ」W搭載**

RGB3in1フルカラーチップLEDを面発光することで豊かな表現が可能。店舗のイメージに合わせた華やかな表示に彩りを添えます。また、両端にハイパワーLEDを搭載し、アイキャッチ効果をさらに高めます。



カラー



スクリーン



スパークリング



理容



ラッシュ



炎



ビール(タテ用)



エコ(タテ用)

**多彩なコンテンツ**

文字から画像まで充実した動作モードで自由自在に表現が可能です。さらにスタイリッシュでシャープなブラックフレームがコンテンツを一層際立たせます。




タテ・ヨコ自在<画面は合成イメージ>



インターネット回線不要!  
専用アプリケーション不要!

**ラクラク・カンタン・楽しく♪思い立ったらすぐ送信!**

スマートフォンやタブレットでLEDディスプレイの表示内容をすぐ、カンタンに書き換えが可能

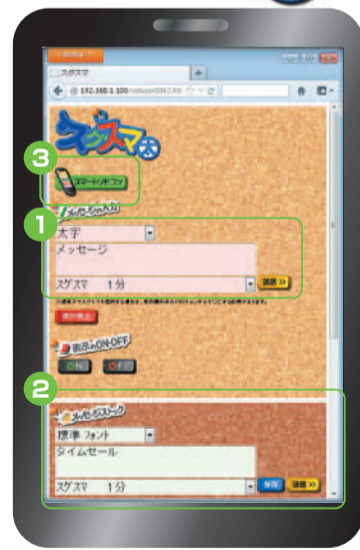

画面イメージ

**1 メッセージの送信 NEW!**

メッセージを入力し、文字の太さと表示時間を選択して「送信」を押します。

【文字の太さ選択】  
標準フォントと太字を選択できます。

【表示時間選択】  
スグスマのみ表示(1~60分および連続指定可)  
通常文+スグスマ(通常文表示に加えスグスマメッセージ表示)\*  
※通常文+スグスマを有効にするには、表示機のch250のチャンネル表示を○にしてください。

**2 メッセージストック**

メッセージをスマホに保存することができ、次回すぐに送信することが可能です。(最大4文章)

**3 スマートリモコン機能 NEW!**

スマホやタブレットに表示されたリモコンのボタンを押すことで、リモコンと同じ操作が可能となります。高所などリモコンが効きにくい場所で安定したリモコン操作が行えます。

操作したいリモコンボタンを押してください

スグスマ使用上の注意 ※本体に無線LANコンバータ(オプション)を接続する必要があります。※端末およびブラウザによって画面は若干異なります。※端末によっては動作しない場合があります。※本機能は本体と端末が同じネットワークに接続している場合に限り有効です。

**必ずお読みください** 無線LANを使用する場合

- 電波状況は、機器間の距離や障害物、機器構成、回線の混雑状況、お使いの機器などにより変化します。また電波状況により通信できない場合や切断される場合があります。
- 送受信するデータ量により通信時間が異なります。●環境によりハイパワー型無線LANルーターが必要となる場合があります。設置前に必ず通信環境の確認を行ってください。

さらなる機能を搭載したPC用アプリケーション **LEDソフトリモコン** もございます。

LEDソフトリモコンはパソコンからLAN(有線/無線)で表示内容を変更できるアプリケーションソフトです。インストールはネットダウンロードだから簡単。いつでも最新版をダウンロードできます。

注) 導入・指導が必要な場合は別途有償となります。

<http://www.tb-group.co.jp>



「LEDソフトリモコン」画面イメージ  
 ※本ソフトは販売店などで使用するLED入力ソフトとは異なり、一部機能が制限されております。

**LEDソフトリモコン機能**

- 正確な時計  
メッセージなどを送信する毎に本体の時間が補正されます
  - 表示のON/OFF  
営業時間や定休日が不定期なお店でも簡単に表示のON/OFFができます
  - メッセージの入力  
「タイムセール」や「雨の日サービス」などメッセージの入力変更ができます
- その他様々な機能が搭載されています
- ・割り込み表示
  - ・チャンネルタイマーの設定
  - ・表示方向の設定
  - ・飾りLEDの設定
  - ・営業タイマーの設定
  - ・輝度の設定
  - ・残日設定

**しっかり節電**  
**エコ機能**

**上手に使ってさらにエコ節電モード搭載**

節電モード搭載で消費電力を抑えて表示することができます。

- パワーLED:OFF(消灯)
- 指定フレーズ:自動表示 [節電営業中 このLED看板は省電力で表示中です。]

**電気もお得! 消費電力削減**

エコリア+PLUS(3文字・両面) エコリア+PLUS(4文字・両面)

消費電力約**23%削減!** 消費電力約**27%削減!**



ワンタッチ操作で節電モードON/OFF切り替え

**一般的な看板と比べてもエコ!**

一般的な同サイズ行灯看板	
(3文字サイズ) 144w ※40形(36W)蛍光灯×4本の場合	(4文字サイズ) 216w ※40形(36W)蛍光灯×6本の場合
消費電力約 <b>半分以下!</b> エコリア+PLUS 3文字・両面 74w	消費電力約 <b>半分以下!</b> エコリア+PLUS 4文字・両面 88w

※当社基準の条件により測定(節電モードで一般的に使用されているコンテンツを表示させた場合。)

**高効率LED球採用により 明るさUP!&省エネ**

従来機\*と同じ明るさで比べた場合、より少ない電力で稼働します。

※レボリア3(NS-YM3110W) ※レボリア4(NS-YM4110W)

実際の運用時	
(3文字・両面)	節電モード:約 <b>74w</b> (約 <b>21円/日</b> ) 通常モード:約 <b>97w</b> (約 <b>27円/日</b> )
(4文字・両面)	節電モード:約 <b>88w</b> (約 <b>25円/日</b> ) 通常モード:約 <b>121w</b> (約 <b>34円/日</b> )

※当社基準の条件により測定(一般的に使用されているコンテンツを表示させた場合。)  
 ※電気料金目安単価23円/kw-h、1日12時間使用で試算(両面モデル)

節電だからLED!

節電アドバイザー  
エコノ先生

