

NEXT キャクトール

RedEcoRea Shine α

TOWA eco シリーズ

画面 NS-RM2115W



4文字2段 12ドット
2文字1段 24ドット



4文字2段で伝える




決め手は即時性と
アイキャッチ力!

「デコカラ」+ハイパワーLED W搭載



多彩なコンテンツ

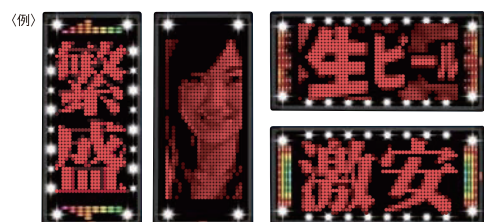

※データ・音声が独立した画面は合成イメージ

2文字
で目立つ



スマホでカンタン♪
メッセージ自由自在!



ネット回線不要・専用アプリ不要



- 多彩な表現
選べる動作モード・速度
- さらに便利な
スマートリモコン機能
- もっと見やすい
太字機能

<画面は合成・イメージ>

LED DIGITAL SIGNAGE

LED DIGITAL SIGNAGE

LED DIGITAL SIGNAGE

超高輝度！ 広視野角！ 超長寿命！ さらに、省エネ！

インターネット回線不要！
専用アプリケーション不要！

ラクラク・カンタン・楽しく！思い立ったらすぐ送信！

スマートフォンやタブレットでLEDディスプレイの表示内容をすぐ、カンタンに書き換えが可能



画面イメージ

① メッセージの送信

メッセージを入力し、文字の太さと動作モード・速度、表示時間を選択して「送信」を押します。

【文字の太さ選択】

標準フォントと太字を選択できます。

【動作モード・速度選択】 **NEW!**

メッセージの表示方法・速度を選択できます。

【表示時間選択】

スグスマのみ表示

(1~60分および連続指定可)

通常文+スグスマ(通常文表示に加えスグスマメッセージ表示)*

*通常文+スグスマを有効にするには、表示機のch250のチャンネル表示を○にしてください。

② メッセージストック

メッセージをスマホに保存することができ、次回すぐに送信することが可能です。

(最大4文章)



③ スマートリモコン機能

スマホやタブレットに表示されたリモコンのボタンを押すことで、専用リモコンと同じ操作が可能となります。高所などリモコンが効きにくい場所でも安定したリモコン操作が行えます。専用リモコンを忠実に再現しました。



④ 外部信号出力 **NEW!**

外部信号出力

1/2のON-OFFを切り替えます。

必ずお読みください

無線LANを使用する場合

- 電波状況は、機器間の距離や障害物、機器構成、回線の混雑状況、お使いの機器などにより変化します。また電波状況により通信できない場合や切断される場合があります。●送受信するデータ量により通信時間が異なります。●環境によりハイパワー型無線LANルーターが必要となる場合があります。設置前に必ず通信環境の確認を行ってください。

スグスマ使用上の注意 ※本体に無線LANルーター(オプション)を接続する必要があります。※端末およびブラウザによって画面は若干異なります。※すべての端末で動作を保障するものではありません。※本機能は本体と端末が同じネットワークに接続している場合に限り有効です。

さらなる機能を搭載したPC用アプリケーション **ダウンロード**

「LEDソフトリモコン」もございます。

LEDソフトリモコンはパソコンからLAN(有線/無線)で表示内容を変更できるアプリケーションソフトです。インストールはネットダウンロードだから簡単。いつでも最新版をダウンロードできます。

(注) 導入・指導が必要な場合は別途有償となります。

「LEDソフトリモコン」画面イメージ
※本ソフトは販売店などで使用するLED入力ソフトとは異なり、一部機能が制限されております。

<http://www.tb-group.co.jp>


大きい&きれいな文字表示

クラス最大級!

超デカ文字


1文字あたり
396mm
×
384mm

高精細! 24ドット+32階調



さらに見やすい!
さらにきれいに!

多彩! 文字構成&フォント



主張が伝わる看板です!

12ドットで4文字2段(ゴシック)
24ドットで2文字1段(ゴシック/楷書体)
※16ドット(13文字) 20ドット(12.4文字)

■USBメモリ採用

データ転送は、小型・軽量で持ち運びが容易なUSBメモリを採用しました。
<USB規格>USB2.0/USB1.1 準拠*
※上記規格を満たすすべてのものについて動作を保障するものではありません。

■簡単リモコン操作

専用リモコンで簡単な操作が可能です。オリジナルメッセージも入力でき、使用頻度の高いメッセージは予めフレーズ集として本体に搭載されています。

■タイマー機能

イベントやタイムサービスなど、特定の曜日や時間帯に指定のメッセージを表示することができます。

■地域貢献フレーズ搭載

マナー・防犯メッセージ等、地域に貢献するフレーズを搭載。

上手に使うとさらにエコ 節電モード搭載

節電モード搭載で消費電力を抑えて表示することができます。

- サブ/パワーLED:OFF(消灯)
- 指定フレーズ:自動表示

[節電営業中 このLED看板は省電力で表示中です。]

ワンタッチ操作で
節電モード
ON/OFF切り替え



節電モード 約55W(約18円/日)
通常モード 約84W(約28円/日)

※当社基準の条件により測定(一般的な使用されているコンテンツを表示させた場合。)
※電気料金目安単価27円/kwh、1日12時間使用で試算

外部機器リンク機能 **NEW!**

■接続入力

エコリアシャインαに接続した外部機器(スイッチなど)からの入力に応じてチャンネルを切り替えることができます。



■外部信号出力

エコリアシャインαに接続した外部機器を制御することができます。(外部機器は2つ接続可能)




ワンタッチ切替
専用リモコンのボタン、スグスマ2の画面タッチ操作で外部信号出力ON/OFFの切替が可能です。

※接続する外部機器は別途電源を準備する必要があります。
※接続する外部機器によって、信号変換器が必要になります。

NEW コンテンツ配信システム マイトル「My TR」搭載


キャンペーン告知や新製品のオリジナルメッセージなどリアルタイムで情報提供できます。




※コンテンツ作成費・通信費が別途必要となります。
※スグスマ2との併用はできません。

コンテンツ入力方法

■お客様がスマートフォン・タブレット・PCで入力



■お客様が販売店に依頼




本体仕様

品番	NS-RM2115W(両面)
表示サイズ	約396(W)×768(H)mm(縦置き時)
表示文字数	4文字2段(1文字のサイズが12×12ドットの時) 2文字1段(1文字のサイズが24×24ドットの時)
1文字あたりのドット構成	12×12、16×16、20×20、24×24ドット (ドット構成で表示する文字数が変わります。)
表示部	表示色:赤色(1色)
飾り部	飾り色:12種類 (カラー、パステル、3色、プリズム、レッド、グリーン、ブルー、シアン、マゼンタ、イエロー、パワー、アニメ) 飾りモード:各色5モード 飾り速度:5段階 サブ/パワーLED 飾り:固定色(白色)、メイン/サブ/パワーLED 飾りのON/OFF 切り替え
輝度切り替え	自動切り替え(3段階)/手動切り替え(8段階)
タイマー	営業タイマー/チャンネルタイマー/優先タイマー
外部I/F	①USBポート ②LAN ③接続入力 ④外部信号出力
表示動作数	文章:83種類 イメージ:77種類
電源電圧	AC100V(50/60Hz)
消費電力	最大:約220W 待機時:約25W
環境条件	気温:-10~40℃ 相対湿度:10~90%(ただし結露しないこと)
外形寸法	約485(W)×1,058(H)×88(D)mm
質量	約12.0kg
設置条件	屋外仕様

■オプション USBメモリ フロアスタンド 無線LANルーター 3Gルーター

外観図(単位:mm)

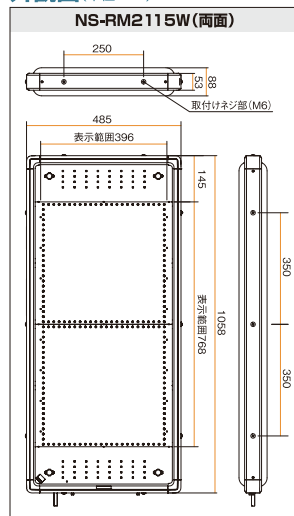

■商品及び表示等の色はカタログと多少異なる場合がありますので、ご了承ください。

■本商品をご購入の際は、別途消費税が附加されますので、ご告知をお願いします。

また、本カタログは内容及び仕様の一部を予告なく変更することがありますので、ご了承ください。



注意 安全にお使いいただくために

ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
表示された正しい電源・電圧でお使いください。
故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

TOWA

グループ
お問い合わせご相談は当社へどうぞ



繁栄を約束する
東和レジスター

販売拠点
全国主要都市



TBグループ

<http://www.tb-group.co.jp>

株式会社 TOWA

〒113-0033 東京都文京区本郷3-26-6 NREG本郷三丁目ビル TEL:03-3816-6791

〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-8-17 宇治電ビルディング TEL:06-6362-6231

1507AP10001