

TBグループ <http://www.tb-group.co.jp>


|             |                        |
|-------------|------------------------|
| 担当          | お問い合わせはこちらの担当にお知らせください |
| <b>TOWA</b> |                        |

全国主要都市  
販売拠点  
東和システム

**注意** 安全にお使いいただくために  
ご購入の前にお使いいただくために、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。電源・電圧でお使いください。  
故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。


※商品及び表示等の色はモニターで多少異なる場合があります。ご了承ください。また、本カタログは内容及び仕様の一部を予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

タテ・ヨコ自在<画面は合成・イメージ>

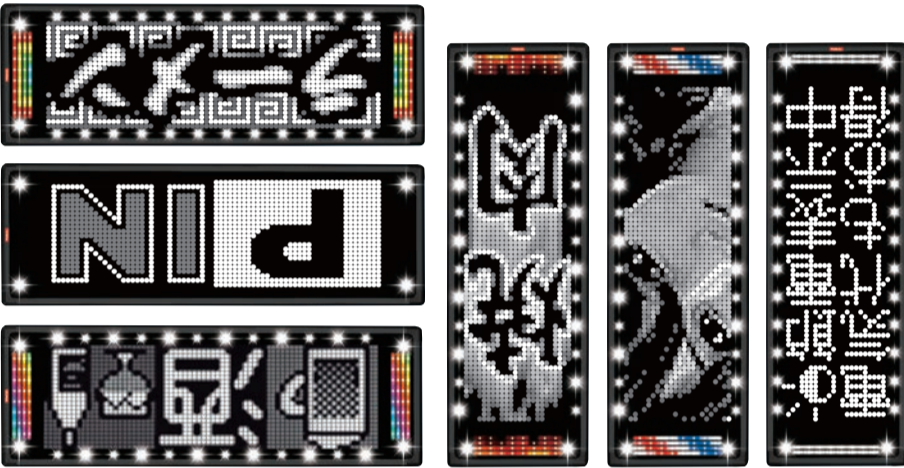

**多彩なコンテンツ**  
文字から画像まで充実した動作モードで自由自在に表現が可能です。さらにタイプライター・カメラ・センサー・コンピューターを一層際立たせます。

|              |   |              |   |
|--------------|---|--------------|---|
| 品番           | NS-WM3114S                              | 品番           | NS-WM3114W                              |
| 表示サイズ        | 約396(W)×1,152(H)mm(縦置き時)                | 表示サイズ        | 約396(W)×1,152(H)mm(縦置き時)                |
| 1文字あたりのトット構成 | 12×12, 16×16, 20×20, 24×24トット           | 1文字あたりのトット構成 | 12×12, 16×16, 20×20, 24×24トット           |
| 表示文字数        | 3文字1段(1文字のサイズが24×24トットの時)               | 表示文字数        | 3文字1段(1文字のサイズが24×24トットの時)               |
| タイプ          | ①USBポート ②LAN ③接点入力 ④外部信号出力              | タイプ          | ①USBポート ②LAN ③接点入力 ④外部信号出力              |
| 表示動作数        | 文章: 83種類 イメージ: 77種類                     | 表示動作数        | 文章: 83種類 イメージ: 77種類                     |
| 電源電圧         | AC100V(50/60Hz)                         | 電源電圧         | AC100V(50/60Hz)                         |
| 消費電力         | 最大: 約160W 待機時: 約20W 最大: 約310W 待機時: 約35W | 消費電力         | 最大: 約160W 待機時: 約20W 最大: 約310W 待機時: 約35W |
| 環境条件         | 気温: -10~40℃ 相対湿度: 10~90%(ただし結露しないこと)    | 環境条件         | 気温: -10~40℃ 相対湿度: 10~90%(ただし結露しないこと)    |
| 外形寸法         | 約485(W)×1,442(H)×171(D)mm               | 外形寸法         | 約485(W)×1,442(H)×171(D)mm               |
| 質量           | 約12.7kg                                 | 質量           | 約16.0kg                                 |
| 設置条件         | 屋外仕様                                    | 設置条件         | 屋外仕様                                    |

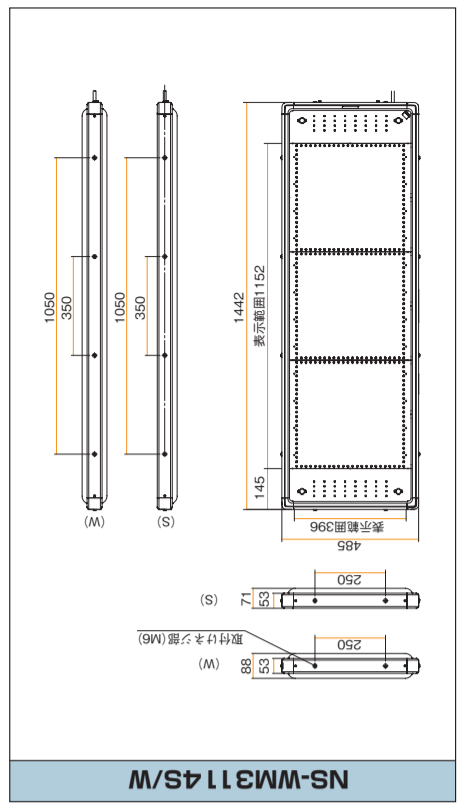

本体仕様

外観図(単位:mm)

**USBメモリ採用** 持ち運びが容易なUSBメモリを採用しました。  
チャータ送は、小型・軽量で可能で、オリジナルメッセージ入力でき、使用頻度の高いメッセージは予め本体に搭載できます。  
※上記規格を満たすすべてのUSB2.0/USB1.1準拠®

**タイマー機能** イベントやキャンペーンなど特定の曜日や時間帯に指定のメッセージを表示することができます。

**地域貢献** イベントやキャンペーンなど特定の曜日や時間帯に指定のメッセージを表示することができます。また、防犯カメラやセンサー等を搭載することで、地域に貢献することができます。

**簡単リモコン操作** 専用リモコンで簡単な操作が可能で、オリジナルメッセージ入力でき、使用頻度の高いメッセージは予め本体に搭載されています。


**メッセージ搭載** イベントやキャンペーンなど特定の曜日や時間帯に指定のメッセージを表示することができます。

他にも便利なこんな機能

**NEXT キャクトール**  
ホワイト エコリア シヤイン  
**White EcoRea Shine**

- パワーLED
- 超高輝度白色LED
- 32階調
- 24ドットフォント
- 楷書体丸ゴシック体
- リモコン対応
- タテ・ヨコ自在
- USBメモリ対応
- LAN対応
- 節電モード
- デコカラWドットライン
- スグスマ2対応

**メッセージ際立つ! 「ドットライン」LED搭載!**

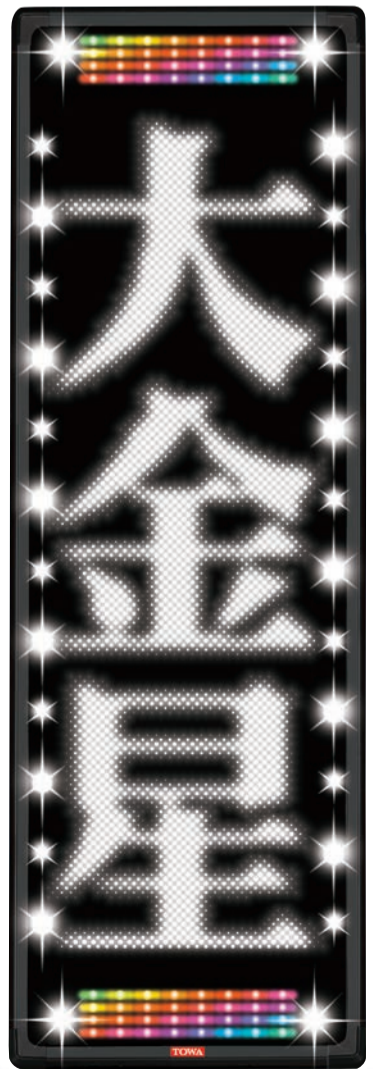

画面 NS-WM3114W 3文字1段 24ドット  
画面 NS-WM3114S 6文字2段 12ドット

スマホでカンタン♪  
メッセージ自由自在!

**スマホ2台搭載**  
ネット回線不要・専用アプリ不要

- 多彩な表現 選べる動作モード・速度
- さらに便利なスマートリモコン機能
- もっと見やすい太子機能

**決め手はアイキャッチ力!**

<画面は合成・イメージ>

# エコリア Shineの LEDは

## 超高輝度!

## 広視野角!

## 超長寿命!

## さらに、省エネ!

大きい&きれいな文字表示

クラス最大級!

### 超デカ文字

1文字あたり  
396mm  
×  
384mm

高精細! 24ドット+32階調




<従来>



<階調有>

さらに見やすい!  
さらにきれい!

多彩! 文字構成&フォント



12×12ドット(ゴシック体)



24×24ドット(楷書体)

主張が伝わる  
看板です!

■NS-WM3114W・NS-WM3114Sの場合  
12ドットで6文字2段(ゴシック)  
24ドットで3文字1段(丸ゴシック・楷書体)  
※16ドット(4.5文字) 20ドット(3.6文字)



# NEW!

# ドットライン LEDが

## メッセージを際立てます!

アイキャッチ効果抜群!

### 「デコカラ」W搭載

RGB3in1フルカラーチップLEDを面発光することで豊かな表現が可能。店舗のイメージに合わせた華やかな表示に彩りを添えます。また、両端にハイパワーLEDを搭載し、アイキャッチ効果をさらに高めます。



カラー



スクリーン



スパークリング



理容



ラッシュ



炎

インターネット回線不要! 専用アプリケーション不要! **ラクラク・カンタン・楽しく♪思い立ったらすぐ送信!**

スマートフォンやタブレットでLEDディスプレイの表示内容をすぐ、カンタンに書き換えが可能



画面イメージ

### 1 メッセージの送信

メッセージを入力し、文字の太さと動作モード・速度、表示時間を選択して「送信」を押します。  
【文字の太さ選択】標準フォントと太字を選択できます。  
【動作モード・速度選択】メッセージの表示方法・速度を選択できます。 **NEW!**  
【表示時間選択】スグスマのみ表示(1~60分および連続指定可)  
通常文+スグスマ(通常文表示に加えスグスマメッセージ表示)\*  
※通常文+スグスマを有効にするには、表示機のch250のチャンネル表示を○にしてください。

### 2 メッセージストック

メッセージをスマホに保存することができ、次回すぐに送信することが可能です。(最大4文章)

スグスマ使用上の注意 ※本体に無線LANルータ(オプション)を接続する必要があります。※端末およびブラウザによって画面は若干異なります。※すべての端末で動作を保障するものではありません。※本機能は本体と端末が同じネットワークに接続している場合に限り有効です。



### 3 スマートリモコン機能

スマホやタブレットに表示されたリモコンのボタンを押すことで、専用リモコンと同じ操作が可能となります。高所などリモコンが効きにくい場所でも安定したリモコン操作が行えます。



専用リモコンを忠実に再現しました。

### 4 外部信号出力 NEW!

外部信号出力1/2のON-OFFを切り替えます。

さらなる機能を搭載したPC用アプリケーション **ダウンロード**

「LEDソフトリモコン」もご紹介します。

LEDソフトリモコンはパソコンからLAN(有線/無線)で表示内容を変更できるアプリケーションソフトです。インストールはネットダウンロードだから簡単。いつでも最新版をダウンロードできます。

注) 導入・指導が必要な場合は別途有償となります。

<http://www.tb-group.co.jp>

### LEDソフトリモコン機能

正確な時計  
メッセージなどを送信する毎に本体の時間が補正されます

表示のON/OFF  
営業時間や定休日が不定期なお店でも簡単に表示のON/OFFができます

メッセージの入力  
「タイムセール」や「雨の日サービス」などメッセージの入力変更ができます

その他様々な機能が搭載されています

割り込み表示  
チャンネルタイマーの設定  
表示方向の設定  
LEDの設定

営業タイマーの設定  
輝度の設定  
残日設定 など



「LEDソフトリモコン」画面イメージ  
※本ソフトは販売店などで使用するLED入力ソフトとは異なり、一部機能が制限されております。

しっかり節電

エコ機能

上手に使ってさらにエコ **節電モード搭載**

節電モード搭載で消費電力を抑えて表示することができます。

■サブパワーLED飾り:OFF(消灯)

■指定フレーズ:自動表示「節電営業中 このLED看板は省電力で表示中です。」



ワンタッチ操作で節電モード ON/OFF切り替え

電気代もお得! **消費電力削減**

消費電力 **約32%削減!** エコリアシャイン(3文字・両面)

高効率LED球採用により **明るさUP!&省エネ**

従来機※と同じ明るさで比べた場合、より少ない電力で稼働します。

※レボリア3(3文字・両面)




(3文字・両面)  
節電モード:約 **80W(約26円/日)**  
通常モード:約 **118W(約39円/日)**

※当社基準の条件により測定  
(一般的に使用されているコンテンツを  
表示させた場合)  
※電気料金目安単価27円/kw・h  
1日12時間使用で試算(両面モデル)

## 外部機器リンク機能 NEW!

### ■ 接点入力

エコリアシャインに接続した外部機器(スイッチなど)からの入力に応じてチャンネルを切り替えることができます。

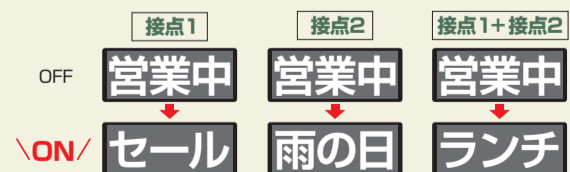

### ■ 外部信号出力

エコリアシャインに接続した外部機器を制御することができます。(外部機器は2つ接続可能)

例:電子音報知器、回転灯を接続した場合。

ワンタッチ切替  
専用リモコンのボタン、スグスマ2の画面タッチ操作で外部信号出力ON/OFFの切替ができます。

チャンネル連動切替  
チャンネル連動を設定したチャンネル表示中に外部機器がオンになります。

※接続する外部機器は別途電源を準備する必要があります。  
※接続する外部機器によって、信号変換器が必要になります。

