

注意
安全にお使いいただくために
使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
表示された正しい電源・電圧でお使いください。
故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

■本品及び表示等の色はカタログと多少異なる場合がありますのでご了承ください。
■本品を購入の際は、別途消費税が追加されますので、承知をお願いします。
また、本カタログは内容及び仕様の一部を予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

外部機器リンク機能 NEW!

■ 接続入力
エコーワWRに接続した外部機器（スイッチなど）からの入りに応じてチャネルを切り替えることができます。

■ 外部信号出力
エコーワWRに接続した外部機器を制御することができ、ます。（外部機器は2点接続可能）
例：電子音報知器、回転灯を
接続した場合、
専用リモコンのボタン、スイッチ2
の画面タッチ操作で外部信号出力
ON/OFFの切替ができます。

■ チャネル自動切替
チャネル自動切替を設定したチャネル
表示中に外部機器がONになります。
※外部機器を接続するには制御ボタンの必要となります。
※接続する外部機器は別途電源を準備する必要があります。
※接続する外部機器によって、信号変換器が必要になります。

■ 外部機器リンク機能 NEW!

ON / OFF

接続1
接続2
接続1+接続2

営業中
営業中
営業中

ON / OFF

セル
雨の日
ラフ


出庫中

電子音報知器
チャネル自動切替

コンテンツ入力方法

■ お客様がスマートフォン、タブレット、PCで入力
有線LAN
無線LAN
無線LANルーター
（オプション）が必要です

■ お客様が販売店に依頼
販売店スタッフが訪問します
販売店スタッフがネット経由で更新します
接続をします

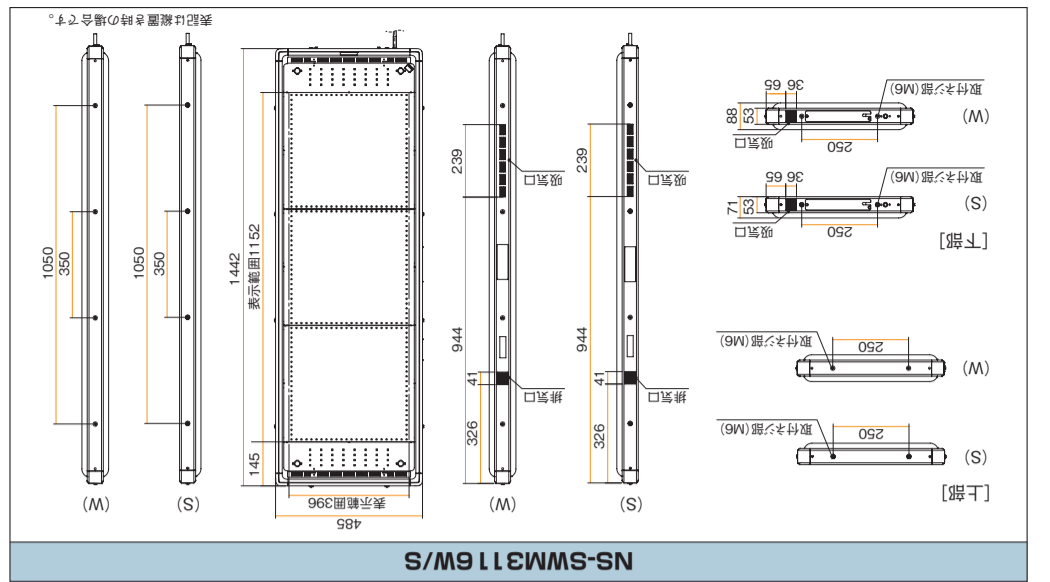

■ オプション USBメモリ コアタイプ 無線LANルーター 3Gルーター

設置条件	屋外仕様
質量	約12.4kg
外形寸法	約485(W)×1,442(H)×71(D)mm 約485(W)×1,442(H)×88(D)mm
環境条件	気温：-10～40℃ 相対湿度：10～90%（ただし結露しないこと）
消費電力	最大：約120W 待機時：約15W 最大：約220W 待機時：約30W
電源電圧	AC100V(50/60Hz)
表示動作数	文章：83種類 イメージ：77種類
外部I/F	①USBポート ②LAN ③接続入力 ④外部信号出力
タイマー	営業タイマー/チャネルタイマー/優先タイマー
輝度切り替え	自動切り替え（3段階）/手動切り替え（8段階）
飾り部	飾り色：12種類 表示色：白色（1色） 12文字あたり 12×12.16×16.20×20.24×24ドット 3文字1段（1文字のサイズが24×24ドットの時） 表示サイズ 約396(W)×1,152(H)mm（縦置き時）
品番	NS-SWM316S NS-SWM316W

他にも便利なこんな機能

USBメモリ採用
データ転送は、小型・軽量で持ち運びが容易なUSBメモリを採用しました。

タイマー機能
イベントやタイムセールなど、特定の曜日や時間帯に指定のメッセージを表示することができ、ます。

簡単リモコン操作
専用リモコンで簡単な操作が可能です。
メッセージを集めて、使用頻度の高いメッセージを、オゾン化メッセージ機能で、入力でき、使用頻度の高いメッセージを集めて、本体に搭載されています。

地域貢献
マナー・防犯メッセージ等、地域に貢献するメッセージを搭載。


外観図 (単位:mm)

NEXT キャクトール White EcoRea WR エコリア ワイドレンジ



約2.6倍の
広視野角
を実現する
チップ型LED
搭載!
※従来機比

消費電力が
約30%削減!
※従来機比

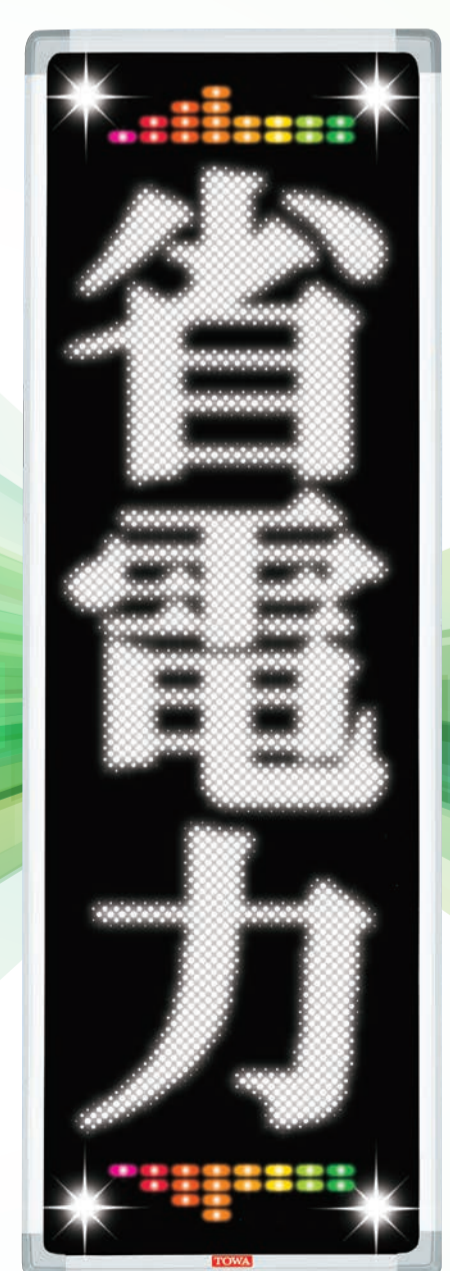

少ない電気で明るく光る
経済的ディスプレイ!

スマホでカンタン♪
メッセージ自由自在!

スマ2搭載
ネット回線不要・専用アプリ不要

- 多彩な表現
- 選べる動作モード・速度
- さらに便利なスマートリモコン機能
- もっと見やすい太字機能

コンテンツ配信システム
MyTR マイトル
対応

画面 NS-SWM316W 3文字1段 24ドット
片面 NS-SWM316S 6文字2段 12ドット

＜画面は合成・イメージ＞

エコリアWRのLEDは

超高輝度!

広視野角!

超長寿命!

さらに、省エネ!


大きい&きれいな文字表示

クラス最大級!

超デカ文字

1文字あたり
396mm
×
384mm

高精細! 24ドット+32階調




<従来>

<階調有>

さらに見やすい!
さらにきれい!

多彩! 文字構成&フォント

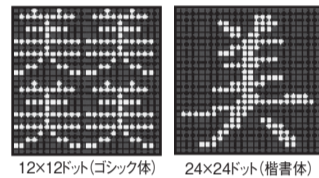

12x12ドット(ゴシック体) 24x24ドット(楷書体)

主張が伝わる
看板です!

■NS-SWM3116W-NS-SWM3116S
12ドットで6文字2段(ゴシック) 24ドットで3文字1段(丸ゴシック・楷書体)
※16ドット(4.5文字) 20ドット(3.6文字)

多彩なコンテンツ



文字から
画像まで
自由自在に
表現!

タテ・ヨコ自在(画面は合成イメージ)

NEW!

チップ型LED搭載

超高輝度チップ型LEDが
広範囲の視認性を実現。
あらゆる方向から
はっきり見えます。

チップ型LEDだから広い視野角で集客UP!!
対向車線の車や歩行者にも、しっかりPRできます。




<イメージ>

アイキャッチ効果抜群!


「デコカラ」W搭載

RGB3in1フルカラーチップLEDを面発光することで豊かな表現が可能。店舗のイメージに合わせた華やかな表示に彩りを添えます。また、両端にハイパワーLEDを搭載し、アイキャッチ効果をさらに高めます。

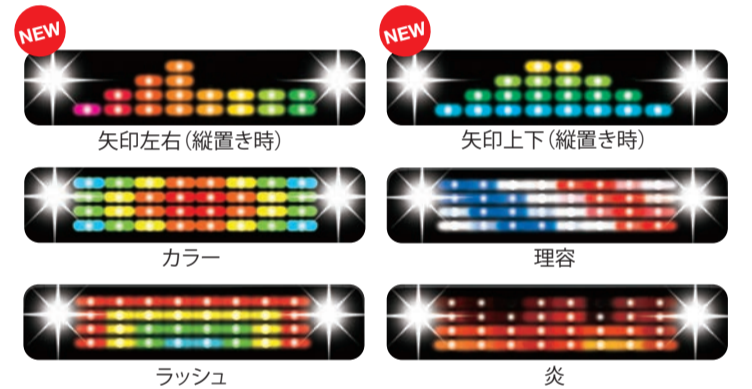

インターネット回線不要! 専用アプリケーション不要!
ラクラク・カンタン・楽しく♪思い立ったらすぐ送信!

スマートフォンやタブレットでLEDディスプレイの表示内容をすぐ、カンタンに書き換えが可能

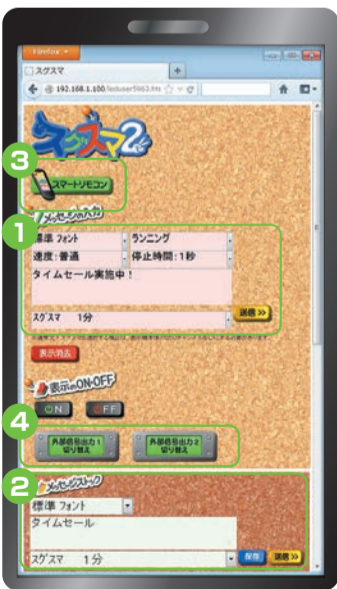

画面イメージ

1 メッセージの送信

メッセージを入力し、文字の太さと動作モード・速度、表示時間を選択して「送信」を押します。
【文字の太さ選択】標準フォントと太字を選択できます。
【動作モード・速度選択】メッセージの表示方法・速度を選択できます。 **NEW!**
【表示時間選択】スグスマのみ表示(1~60分および連続指定可)
通常文+スグスマ(通常文表示に加えスグスマメッセージ表示)
※通常文+スグスマを有効にするには、表示機のch250のチャンネル表示を○にしてください。

2 メッセージストック

メッセージをスマホに保存することができ、次回すぐに送信することが可能です。(最大4文章)

スグスマ使用上の注意 ※本体に無線LANルータ(オプション)を接続する必要があります。 ※端末およびブラウザによって画面は若干異なります。 ※すべての端末で動作を保障するものではありません。 ※本機能は本体と端末が同じネットワークに接続している場合に限り有効です。



必ずお読みください
無線LANを使用する場合
●電波状況は、機器間の距離や障害物、機器構成、回線の混雑状況、お使いの機器などにより変化します。また電波状況により通信できない場合や切断される場合があります。 ●送受信するデータ量により通信時間が異なります。 ●環境によりハイパワー型無線LANルータが必要となる場合があります。設置前に必ず通信環境の確認を行ってください。

3 スマートリモコン機能

スマホやタブレットに表示されたリモコンのボタンを押すことで、専用リモコンと同じ操作が可能となります。高所などリモコンが効きにくい場所でも安定したリモコン操作が行えます。



専用リモコンを忠実に再現しました。

4 外部信号出力 NEW!

外部信号出力1/2のON-OFFを切り替えます。

さらなる機能を搭載したPC用アプリケーションダウンロード
「LEDソフトリモコン」もご紹介します。

LEDソフトリモコンはパソコンからLAN(有線/無線)で表示内容を変更できるアプリケーションソフトです。インストールはネットダウンロードだから簡単。いつでも最新版をダウンロードできます。

(注) 導入・指導が必要な場合は別途有償となります。

<http://www.tb-group.co.jp>

LEDソフトリモコン機能

- 正確な時計**
メッセージなどを送信する毎に本体の時間が補正されます
- 表示のON/OFF**
営業時間や定休日など不定期なお店でも簡単に表示のON/OFFができます
- メッセージの入力**
「タイムセール」や「雨の日サービス」などメッセージの入力変更ができます
- その他様々な機能が搭載されています
- 割り込み表示
- チャンネルタイマーの設定
- 表示方向の設定
- LEDの設定
- 営業タイマーの設定
- 輝度の設定
- 残日設定 など



「LEDソフトリモコン」画面イメージ
※本ソフトは販売店などで使用するLED入力ソフトとは異なり、一部機能が制限されています。

しっかり
節電

エコ機能

電気代がお得になりました。

従来機と比べて消費電力約**30%削減!**

節電モードを使うとさらにお得に。

通常モードと比べて消費電力約**31%削減!**

節電モード搭載

節電モード搭載で消費電力を抑えて表示することができます。

■パワーLED飾り:OFF(消灯)

■指定フレーズ:自動表示 [節電営業中 このLED看板は省電力で表示中です。]


eco	3文字・両面	節電モード: 約59.2W(約19.2円/日)
	実際の運用時	通常モード: 約87.0W(約28.2円/日)

※当社基準の条件により測定(一般的に使用されているコンテンツを表示させた場合。)
※電気料金目安単価27円/kw-h, 1日12時間使用で試算(両面モデル)

高効率LED球採用により明るさUP!&省エネ

従来機*と同じ明るさで比べた場合、より少ない電力で稼働します。*レボリア3(3文字・両面)

NEW
コンテンツ配信システム「MyTR」対応
マイトル
キャンペーン告知や新製品のオリジナルメッセージなどリアルタイムで情報提供できます。

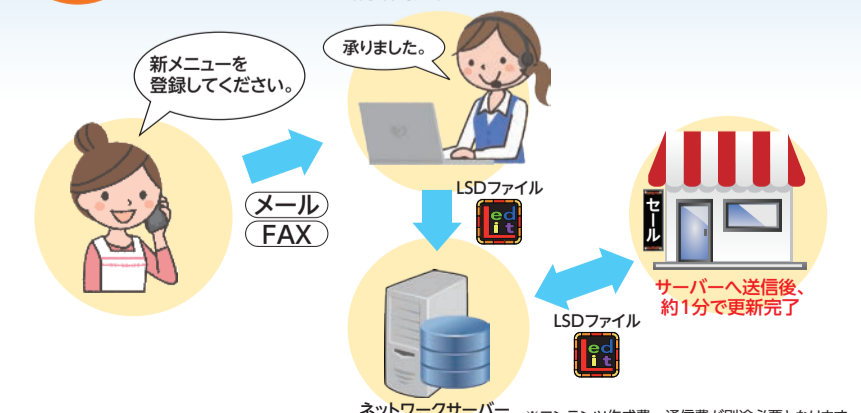

※コンテンツ作成費・通信費が別途必要となります。
※スグスマ2との併用はできません。