

角型 LED 投光器

TOWA

ハイパーテラス

HYPER TERASU



TOT-USL24-SD (狭角 20度)

TOT-USL24-WD (中角 40度)

LEDだから省エネ!

消費電力約**71%削減** ■水銀灯1,000Wとの比較

LEDだから長寿命!安心の国内生産!

設計寿命**40,000時間**だから交換コストが削減できます

■光束維持率70%時


大光量・屋外仕様だから様々な場所で使用可能!

屋外・屋内の様々なロケーションで活躍します



■取付金具はオプションです。

こんな場所にオススメ

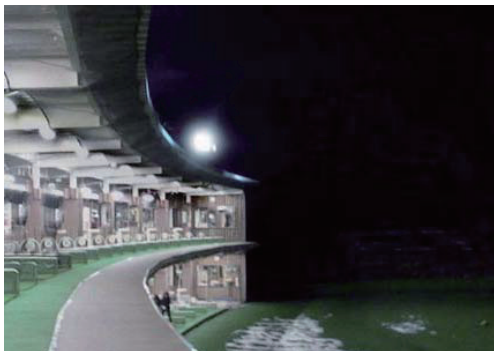

屋外スポーツ施設など



ライトアップなど



屋外・大型看板など

その他、屋外駐車場や工場・倉庫など、様々な場所で利用可能です。

ハイパーテラスに交換したらこんなにお得!

	水銀灯 1,050W (安定器含む)	ハイパーテラス 300W
消費電力	1,050W	300W
設計寿命	約10,000時間	約40,000時間※1
電気代 (1年間)	約52,900円	約15,200円

■電気料金単価23円KW/h、点灯時間6時間/日で試算した1年間の電気料金。

■上記数値は周囲の環境などにより異なります。

※1 光束維持率70%時

電気代がお得!

1年間で約**37,700円**お得
(52,900円-15,200円)

5年間でなんと
約**188,500円**もお得!

さらに


本体の交換コストもお得!

水銀灯は…5年で交換1回
ハイパーテラスは…5年で交換なし



ハイパーテラス特性

- **消費電力 300W で約 71% 節電**
- **水銀灯と比べて約 4 倍の長寿命**
- **色温度 5,700K で明るくきれいに照射**
- **即時点灯が可能なのでさらなる省エネ**
- **紫外線レスで虫の飛来や対象物の色あせを低減**

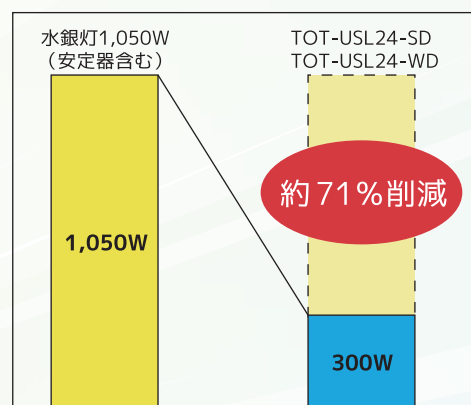


本体仕様

型式	TOT-USL24-SD (狭角)	TOT-USL24-WD (中角)
配光角度	20度	40度
明るさ	全光束 28,000 lm	全光束 25,000 lm
直下照度	5m : 6,500 lx	5m : 1,750 lx
	10m : 1,600 lx	10m : 450 lx
	30m : 180 lx	30m : 50 lx
色温度	5,700K	
演色性	Ra70	
設計寿命	約40,000時間 ※1	
質量	約9.5kg	
外形寸法	約350(w) × 330(H) × 182(D)mm	
使用電圧	AC100V / 200V	
消費電力	300W	
使用温度	-30°C ~ +40°C 相対湿度90%RH以下 (ただし結露しないこと)	
保管温度	-30°C ~ +70°C 相対湿度90%RH以下 (ただし結露しないこと)	
構造	防滴構造	
オプション	専用取付金具	

※1 光束維持率 70%時

外観図

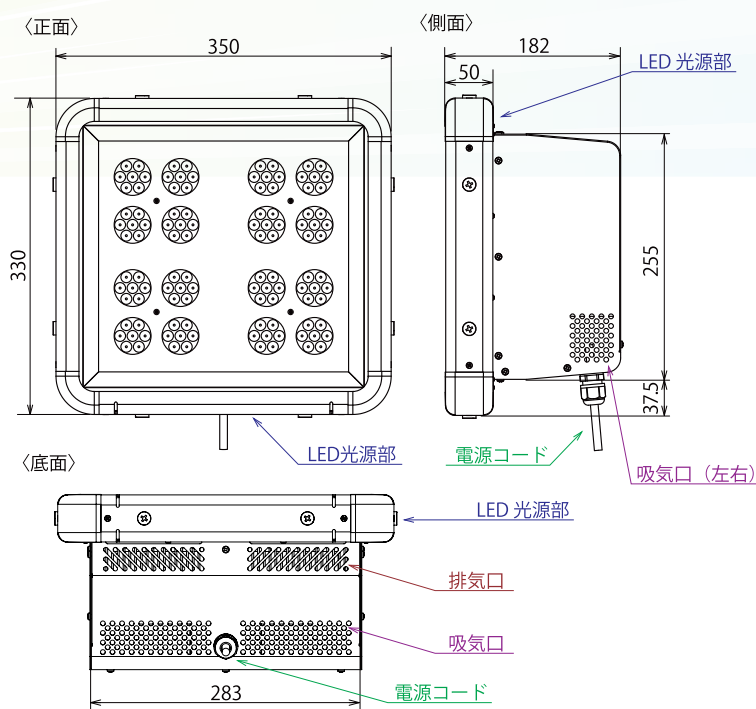

■雷サージについて

誘導雷サージによる故障を軽減するためにIEC61000-4-4の規定に基づき、規格の最大値であるLevel4 (電圧4kV) の条件を満たす事に加え、さらに厳しい電圧10kVにも対応しています。

- 商品及び表示等の色はカタログと多少異なる場合がありますので、ご了承ください。
 - 本商品をご購入の際は、別途消費税が付加されますので、ご承知をお願いします。
- また、本カタログの内容及び仕様の一部を予告なく変更することがありますので、ご了承ください。



注 意 安全にお使いいただくために
ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
表示された正しい電源・電圧でお使いください。
故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。



繁栄を約束する
東和レジスター

販売拠点
全国主要都市

TOWA グループ
お問い合わせご相談は当社へどうぞ

担当



<http://www.tb-group.co.jp>

株式会社 TOWA

〒113-0033 東京都文京区本郷3-26-6 NREG本郷三丁目ビル TEL:03-3816-6791
〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-11-23 満電ビル TEL:06-6362-0540