

LED Signage

TOWA

Slim POP

ス リ ム ポ ッ プ

赤 US-RSP41S

白 US-WSP41S



屋外仕様

4文字1段



チップ型LED



USBメモリ対応



タテ・ヨコ自在



赤色タイプ



白色タイプ

簡単

お手軽

コンパクト

スマートデザインで
どこでも置ける！



無料ダウンロード



簡単操作でコンテンツ作成
SlimPOP専用アプリケーション

スリムポッパー
「slim popper」
(PC専用 Windows8/8.1/7/Vista 対応)

スリムポップのコンテンツを簡単に作成することが可能です。
インストールはネットダウンロードだから簡単です。

<http://www.tb-group.co.jp>



〈画面は合成・イメージ〉

コンテンツ作成



slim popperで
表示データを作成



USBメモリに
表示データを保存



USBメモリを
スリムポップに挿入

コンテンツ表示例



(タテ・ヨコ自在)

外部機器との連動

外部機器(スイッチなど)からの入力に応じてチャンネルを切替えることができます(最大3チャンネル)。例えば、防犯システムや開閉ゲートなどの連動や人感センサーなどの各種センサーとの組み合わせで連動表示が可能です。


表示例

「いらっしゃいませ」「監視中」「退去せよ」など

マグネットで表示切り替え可能

マグネットを本体に当てることで、表示を切り替えることができます。

ループ → 固定 → 表示OFF

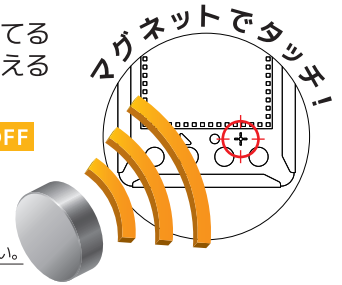


※マグネットは市販品をお使いください。

本体仕様

型 式	US-RSP41S	US-WSP41S
表示サイズ	約96(W)×約384(H)mm(縦置き時)	
表示文字数	4文字1段	
1文字サイズ	96mm角 16×16ドット	
表示色	表示色:赤色(1色)	表示色:白色(1色)
飾り部	モード:5種類 速度:3段階 ※専用アプリケーションで設定	
輝度切り替え	自動/手動切り替え(3段階) ※専用アプリケーションで設定	
表示切り替え	①マグネットスイッチ ②赤外線リモコン(オプション)	
外部I/F	①USBポート ②無電圧接点2ポート	
データ入力	USBメモリ(表示データは専用アプリケーションで作成)	
メッセージ数	20メッセージ(接点使用時:通常用17メッセージ、接点用3メッセージ)	
定格電圧	DC12V	
定格電流	1A	
構造	防雨構造(JIS C0920-2003 保護等級3)	
環境条件	気温:-10℃~40℃ 相対湿度:10~90%以下(ただし結露しないこと)	
外形寸法	約130(W)×約445(H)×約49(D)mm	
質量	約1.3kg	
電源	ACアダプタ(AC100V 50/60Hz、DC12V 1.2A)	

外形図

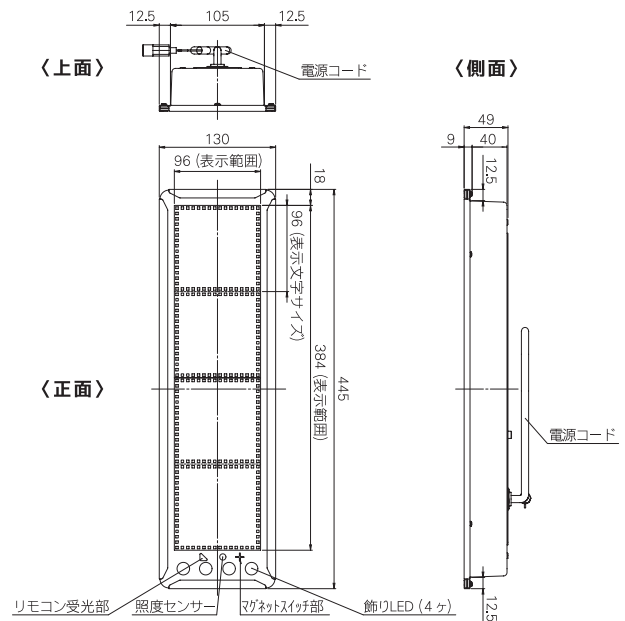

- 本カタログの画面はハメコみ合成です。
 - 商品及び表示等の色はカタログと多少異なる場合がありますので、ご了承ください。
 - 本商品をご購入の際は、別途消費税が付加されますので、ご承知をお願いします。
- また、本カタログの内容及び仕様の一部を予告なく変更することがありますので、ご了承ください。



注 意 安全にお使いいただくために
ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
表示された正しい電源・電圧でお使いください。
故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

lowa 繁栄を約束する
東和レジスター

販売拠点
全国主要都市

TOWA グループ
お問い合わせご相談は当社へどうぞ

担 当



TBグループ

<http://www.tb-group.co.jp>

株式会社 TOWA

〒113-0033 東京都文京区本郷3-26-6 NREG本郷三丁目ビル TEL:03-3816-6791

〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-11-23 満電ビル TEL:06-6362-6231(現住所)

〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-8-17 宇治電ビルディング TEL:06-6362-6231(新住所 2015年2月移転予定)

TBG1501-5001