

スリムに設置
鮮やかに表示
スマートに運用

スリム型
LED
デジタル
サイネージ

Tower-Gate6

タワーゲートシックス

6x1





コンテンツ配信システム



キャンペーン告知や新製品のオリジナルメッセージなどリアルタイムで情報提供ができます。




スリムに鮮やかに、設置場所を選ばず様々な用途へ。



本体仕様

品番	NS-RS61MTS (赤)
表示文字数	6文字1段
外形寸法	約766(W)×184(H)×81(D)mm(横置き時)
表示サイズ	約576(W)×96(H)mm(横置き時)
表示部	表示色:赤色チップ型LED(1色32階調)
最大記憶データ数	約300万文字(フォントのみ入力時) 約18万文字(外字のみ入力時) 約24,000枚(イメージ入力時)
対応メモリ	USBメモリ(2.0/1.1準拠)
外部I/F	①USBポート ②LAN ③接点入力 ④外部信号出力
電源電圧	AC100V(50/60Hz)
消費電力	最大:約50W 待機時:約10W
環境条件	気温:-10℃~40℃ 相対湿度:10%~90%(ただし結露しないこと)
質量	約4.4kg
設置条件	屋外対応/タテ・ヨコ兼用/片面

外形図

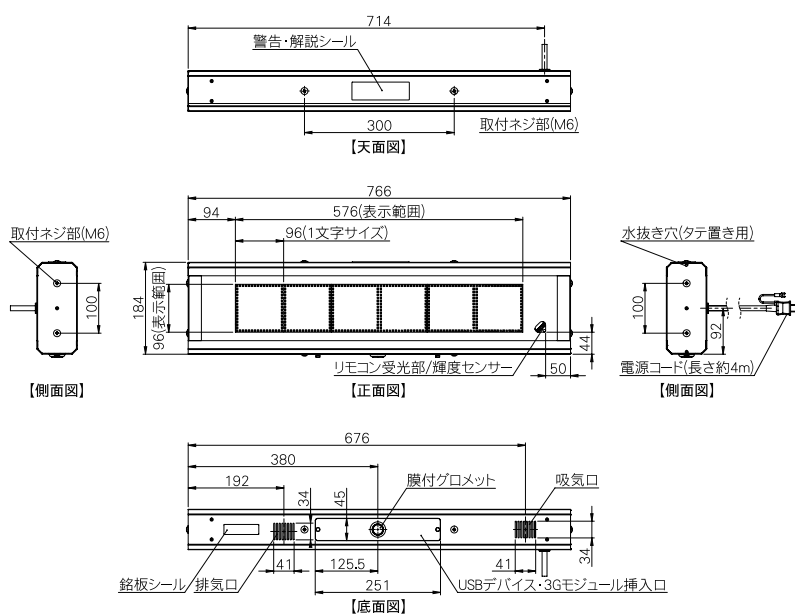

注意 安全にお使いいただくために
ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
表示された正しい電源・電圧でお使いください。
故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

■本カタログの画面はハメコミ合成です。 ■商品及び表示等の色はカタログと多少異なる場合がありますので、ご了承ください。
■本商品及びサービスをご購入の際は、別途消費税が付加されますので、ご承知をお願いします。また、本カタログの内容及び仕様の一部を予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

繁栄を約束する
東和レジスター
販売拠点
全国主要都市

TOWA グループ
お問い合わせご相談は当社へどうぞ

担当