

屋外対応無線制御カラーLED投光器


TOWA

WALL TERASU

ウォールテラス
TOT-CCL10 シリーズ

多彩に演出

—カラーLEDで約42億色をコントロール—

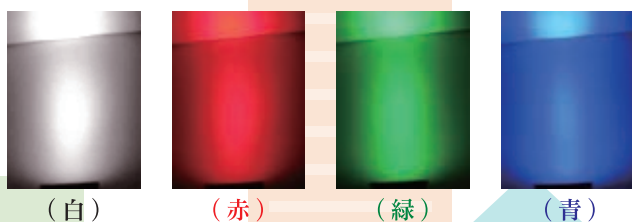

アンドロイド端末で簡単操作

—調光・調色などアンドロイド端末で簡単制御—



無線通信で配線が不要

—設置がラクラク—

LEDだから省エネ

—消費電力最大100Wで大幅削減、さらに長寿命—

建物の壁面・植栽・オブジェなどを
パワフルな照射力で美しく効果的に
演出します。



こんな場所にオススメ

ライトアップなど



屋外・大型看板など



外観演出に



簡単操作で表示色を選択



アンドロイド端末専用アプリ 「LightPLAN (ライトプラン)」


ウォールテラスの操作は全て「LightPLAN」で行います。「LightPLAN」はアンドロイド端末専用アプリです。ウォールテラスの表示色を簡単に切り替えが可能です。ネットからのダウンロードで入手できます。

(<http://www.tb-group.co.jp>)

対応端末の条件：Android ver.2.3以降 Bluetooth機能付き
※iOSには対応しておりません。すべての端末で動作を保証するものではありません。

※調光や調色、時間ごとに色を自動的に変化させたり、タイマー設定などを行う場合は、販売店にご相談ください。


使用例 (カラーパレット)



アンドロイド端末で色を選ぶと、ウォールテラスの色が変わります。

無線通信で設置もラクラク


アンドロイド端末とウォールテラス (親機) の間および親機と子機の間は無線通信で制御されるため、電源ケーブル以外の配線は不要です。最大32台 (親機含む) まで無線による制御が可能となります。

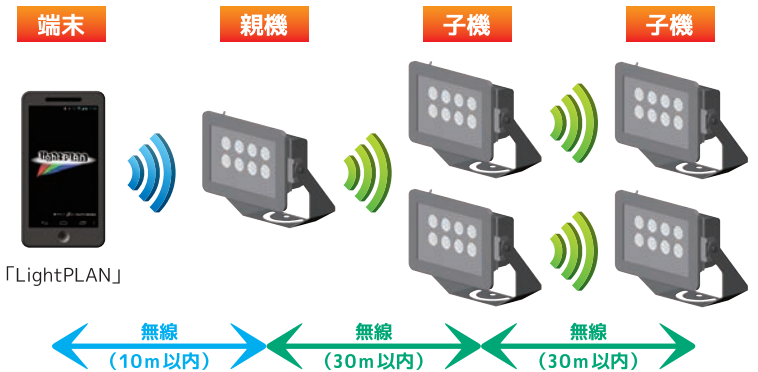

本体仕様

型番	TOT-CCL10-SCM (親機) TOT-CCL10-SCS (子機)	TOT-CCL10-WCM (親機) TOT-CCL10-WCS (子機)
配光角度	20度	40度
発光色	約42億色	
明るさ	全光束 4,500lm	全光束 3,500lm
設計寿命	約40,000時間 ※光束維持率70%時	
使用温度	-20℃～35℃ 相対湿度90%RH以下 (ただし結露しないこと)	
保存温度	-40℃～60℃ 相対湿度90%RH以下 (ただし結露しないこと)	
使用環境	屋外・屋内 IP55相当 (防塵、防水)	
電源	AC100V/200V (50/60Hz)	
消費電力	最大100W	
外形寸法	約320(W)×約132(D)×約230(H)mm	
質量	約4.5kg (専用金具取付時: 約5.5kg)	
付属品	専用取付金具	

外形図

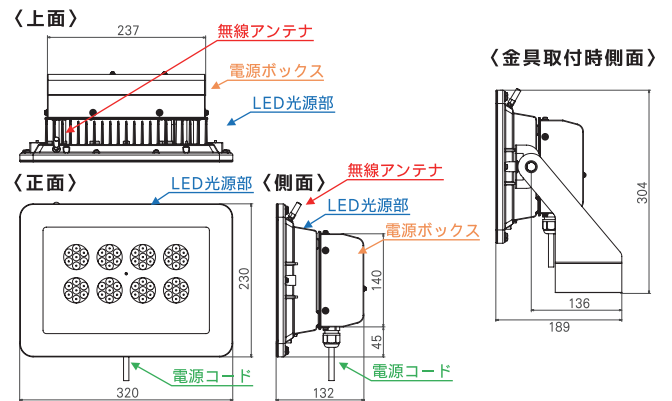

■雷サージについて

誘導雷サージによる故障を軽減するためにIEC61000-4-5の規定に基づき、規格の最大値であるLevel4 (電圧4kV) での条件を満たす事に加え、さらに厳しい電圧15kVにも対応しています。

■商品及び表示等の色はカタログと多少異なる場合がありますので、ご了承ください。
■本商品をご購入の際は、別途消費税が附加されますので、ご承知おき願います。
また、本カタログの内容及び仕様の一部を予告なく変更することがありますので、ご了承ください。



注
意

安全にお使いいただくために
ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
表示された正しい電源・電圧でお使いください。
故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。



繁栄を約束する
東和レジスター

販売拠点
全国主要都市

TOWA

グループ
お問い合わせご相談は当社へどうぞ

担当



TBグループ

<http://www.tb-group.co.jp>

株式会社 TOWA

〒113-0033 東京都文京区本郷3-26-6 NREG本郷三丁目ビル TEL:03-3816-6791
〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-11-23 満電ビル TEL:06-6362-6231

TBG1411-5000