



■ タテ・ヨコ自在 タテ・ヨコ表示が切替可能。設置用途が広がります。



充実した動作モード。
文字からイラストまで多彩な表現が可能です。

＜画像は合成・イメージ＞

■ オプション

移動式架台として使用する場合は、キャスターベースも併せてご購入ください。
※キャスターベースにタワーゲート本体を直接取り付けることはできません。

- アンカースタンド使用寸法:高さ2,043mm (ベース部 幅300mm、奥行300mm)
- キャスターベース使用寸法:高さ2,146mm (ベース部 幅500mm、奥行500mm)

アンカースタンド キャスターベース 壁面取付金具もご用意しています。

■ USBメモリ採用
データ転送は、小型・軽量で持ち運びが容易なUSBメモリを採用しました。
＜USB規格＞USB2.0/USB1.1準拠*
※上記規格を満たすすべてのものについて動作を保証するものではありません。

■ 簡単リモコン操作
専用リモコンで簡単な操作が可能です。オリジナルメッセージも入力でき、使用頻度の高いメッセージは予めフレーズ集として本体に搭載されています。

■ タイマー機能
イベントやタイムサービスなど、特定の曜日や時間帯に指定のメッセージを表示することができます。

■ 地域貢献フレーズ搭載
マナー・防犯メッセージ等、地域に貢献するフレーズを搭載。

ECO 低消費電力1日12時間使用で約15円/日(約450円/月)
※新電気料金目安単価22円/kw・h(点灯比率40%)で試算

タワー型LEDデジタルサイネージ

Tower-Gate

赤 NS-RL1611S / 白 NS-WL1611S

16文字1段
ネットワーク対応


- チップ型LED
- フルカラー
- クリアライン
- USBメモリ対応
- リモコン対応
- LAN対応
- シンクロ
- タテ・ヨコ自在

NEW

■ コンテンツ入力方法



■ 外観図 (単位:mm)

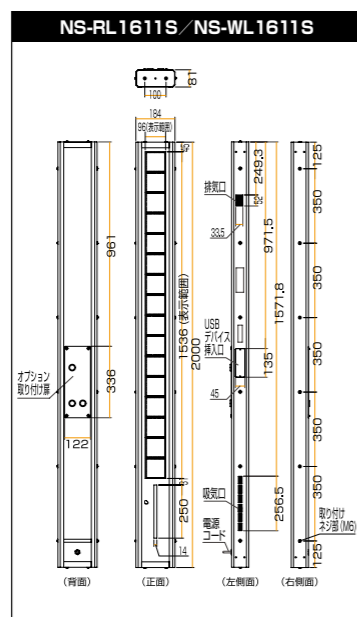

■ 本体仕様

品番	NS-RL1611S(赤)	NS-WL1611S(白)
外形寸法	約184(W)×2,000(H)×81(D)mm(縦置き時)	
表示サイズ	約96(W)×1,536(H)mm(縦置き時)	
表示文字数	16文字1段(16ドット時)	
表示部	表示色:赤色チップ型LED	表示色:白色チップ型LED
飾り部	表示色:10種類 動作モード:5種類 速度:5段階	
最大記憶データ数	約300万文字(フォントのみ入力時) 約18万文字(外字のみ入力時) 約24,000枚(イメージ入力時)	
対応メモリ	USBメモリ(2.0/1.1準拠)	
電源電圧	AC100V(50/60Hz)	
消費電力	最大:約140W 待機時:約25W	
環境条件	気温:-10℃~40℃ 相対湿度:10%~90%(ただし結露しないこと)	
質量	約10.8kg	
設置条件	屋外仕様 防雨構造(JIS C0920-2003 保護等級3)	
オプション	アンカースタンド/キャスターベース/壁面取付金具/USBメモリ/無線LANコンバータ/同期制御ユニット	

注意 設置の際は必ず転倒防止対策を施してください。

■商品及び表示等の色はカタログと多少異なる場合がありますので、ご了承ください。
■本商品をご購入の際は、別途消費税が附加されますので、ご承知をお願いします。
また、本カタログは内容及び仕様の一部を予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

注意 安全にお使いいただくために
ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
表示された正しい電源・電圧でお使いください。
故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

TOWA グループ お問い合わせご相談は当社へどうぞ

担当	
----	--

繁栄を約束する
東和レジスター

販売拠点
全国主要都市

発売元
東和メックス株式会社
〒113-0033 東京都文京区本郷3-5-5 東和ビル TEL.03-3816-6791(代)
〒530-0047 大阪府北区西天満4-11-23 満電ビル TEL.06-6362-6231
●ホームページアドレス http://www.towa-meccs.co.jp

1103AP30001

ファサードを美しく演出する
メッセージを美しく伝える
新しいデジタルサイネージコンセプト



TOWA MECCS CORPORATION

意匠出願済
＜画像は合成・イメージ＞

