

# PROSPER PT-2300

TOWA®



オープンPOSターミナル

**NEW**



OPOS

 東和マックス株式会社



# オールinワン。

コンパクトボディに秘めた、ハイパフォーマンス。

OSにはWindows® XP Embeddedを搭載。  
OPOS 1.7に準拠したオープンプラットフォームを採用し、  
Windows用汎用ビジネスソフトウェアとのデータ交換が容易です。  
また、CPU Celeron® 1.2GHz、SDRAM 256MBを標準搭載、  
高速性に優れたハイパフォーマンスな  
オペレーションを提供します。



## 見やすく簡単操作。 タッチパネル式12.1インチ 大型TFTカラーディスプレイ搭載

視認性・操作性に優れたタッチパネル式12.1インチ  
(XGA/SVGA選択)大型TFTカラーディスプレイを  
搭載。パートやアルバイトなど初めての方でも簡単  
に操作できます。

見やすいフルドットカスタ  
マディスプレイを搭載。半  
角32桁4行のフルドット表  
示により、複数行表示・漢  
字表示を実現できます。





◀カスタマディスプレイ用  
スタンド  
(オプション/開発中)  
※ディスプレイは  
本体ディスプレイを  
使用します。



用途・設置環境に合わせて  
5段階/最大45度の横斜が  
可能なタッチパネル式  
大型ディスプレイ

OPOS

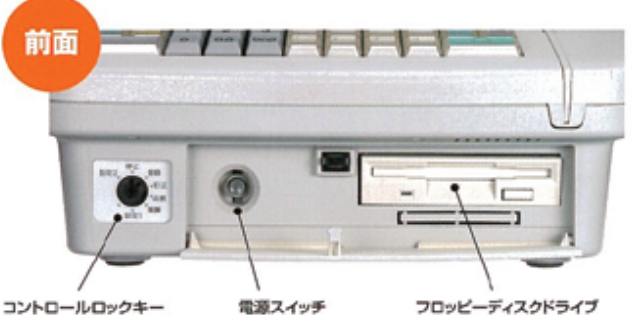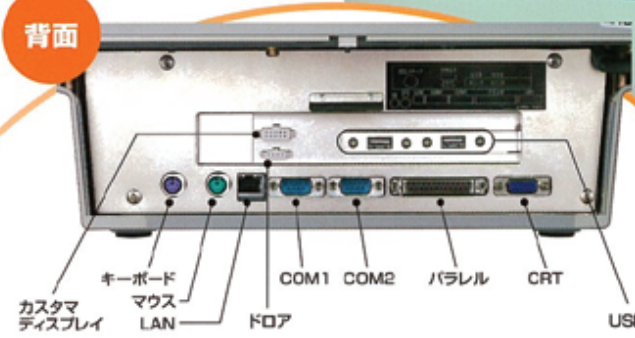

## 最適なソリューションを提供する 拡張性に優れた豊富なインターフェース

ネットワーク構築をサポートする多種多様なインターフェースを装備。  
USB×2ポート、RS232C×2ポート(COM1、COM2)、LAN×1ポート等を  
装備しております。さらに、POS内部のCOM3、COM4により各デバイス(タ  
ッチパネル、カスタマディスプレイ、バーコードスキャナ、ドローア、磁気カー  
ドリーダ、POSキーボード、コントロールロック)を制御できます。  
オートリモートオフ機能により遠隔地からのシャットダウンにも対応可能です。

▼磁気スキャナ  
(会計/担当者/係員カード)



## 業界最速! ドロップイン方式 サーマルプリンタ搭載

レシート側、ジャーナル側ともに最大220mm/秒の最新鋭の  
サーマルプリンタを搭載。  
さらに、ロール紙は簡単な投げ込み方式(ドロップイン方式)を  
採用、簡単、スピーディーな交換が可能です。



## 運用に合わせた柔軟なカスタマイズ性。 66キーPOSキーボード。

POSキーボード上にパソコンキーボードの割当  
が可能。用途にあわせて最大64シングルキーを  
柔軟にカスタマイズできます。

## 安心のミラーリング機能 搭載

(オプション/開発中)  
信頼性の高い  
ミラーリングディスク構成を  
用意しております。

## 内蔵バッテリー搭載

停電や断線から  
大事なデータを保護する  
自動シャットダウン機能を内蔵。

## イージーメンテナンス

ハードディスクドライブ  
2基搭載可能。  
ハードディスクの交換、  
取りはずしが簡単。

## 豊富なオプション



ポイントカードシステム PP-5B 磁気的読機 紙的読機 ルーター

## 各種バーコードスキャナ



ハンドスキャナ ミニ固定スキャナ(脱着式) 固定スキャナ  
※ハンドスキャナとしてもご使用できます。

## 飲食店向け オーダーエントリー システム



※オプション機器との連動については、ソフトウェアの仕様により異なります。



## 選べる3種類のドロア

お店の用途に応じて3種類のドロアをご用意しました。大型のデラックスドロアはコインボックスが9つに分かれていて、たいへん便利。コインボックスの下は札入れになっています。札入れを使用してコインボックスの追加も可能です。



### コンパクトドロア

幅 …… 330mm  
奥行き …… 405mm  
高さ …… 94mm  
ドロア質量 …… 約3.9kg  
本体+ドロア質量 …… 約17.9kg



### スタンダードドロア

幅 …… 410mm  
奥行き …… 415mm  
高さ …… 114mm  
ドロア質量 …… 約5.5kg  
本体+ドロア質量 …… 約19.5kg



### デラックスドロア

幅 …… 460mm  
奥行き …… 450mm  
高さ …… 115mm  
ドロア質量 …… 約7.1kg  
本体+ドロア質量 …… 約21.1kg



## メンテナンス 安心の全国保守網



\* コールセンターは365日受付

\* 全国主要都市を中心としたオンサイトサービス

### 外形寸法

PROSPER PT-2300



- 本体の色はカタログと多少異なる場合がありますので、ご了承ください。
- 本商品をご購入の際は、別途消費税が付加されますので、ご承知をお願いします。
- また、本カタログは内容及び仕様の一部を予告なく変更する事がありますのでご了承ください。

※ Windowsは米国Microsoft Corporationの米国、及びその他の国における登録商標です。  
※ 画面はハメコミ合成です。



### 注意 安全にお使いいただくために

ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。  
表示された正しい電源・電圧でお使いください。  
放電や漏電の恐れ、感電する恐れがあります。

### 主な標準仕様

OS	Windows® XP Embedded
CPU	Celeron® 1.2GHz
メモリ	256MB
表示	TFT-LCD12.1インチ タッチパネル付
客面表示部	ドット表示、半角32桁×4行、蛍光表示
画像解像度	XGA:1024×768ピクセル SVGA:800×600ピクセル
キーボード	最大64シングルキー、レシート/ジャーナル送りキー
コントロールロック	8ポジション (停止/登録/訂正/点検/精算/設定1・2/システム)
プリンタ	58mm幅サーマルプリンタ×2 (レシート、ジャーナル) 最大220mm/秒 ドロップイン方式
HDD	30GB以上 最大2基搭載可能
FDD	3.5インチ 1.4MB
ドロア	コンパクトドロア: 幅330mm×奥行き405mm×高さ 94mm (紙幣3・貨幣5) スタンダードドロア: 幅410mm×奥行き415mm×高さ114mm (紙幣4・貨幣8) デラックスドロア: 幅460mm×奥行き450mm×高さ115mm (紙幣5・貨幣9)
インターフェース	USB×2 (USB2.0対応) シリアルポート (RS-232C) ×2 (COM1・COM2) パラレルポート×1 (LPT1) / キーボード・マウス: 各1ポート
LAN	イーサネット100/10Base-T
電源	ATX電源 AC100V±10V (50/60Hz)
消費電力	80W
本体寸法	幅324mm×奥行き496mm×高さ430mm (客面表示部含む)
本体質量	約14.0kg

製造発売元  
**東和メックス株式会社**

〒113-0033 東京都文京区本郷3-5-5 東和ビル TEL.03-3816-7864(代)  
〒556-0016 大阪市浪速区元町3-1-4 なんばAKビル TEL.06-6549-1111(代)  
●ホームページアドレス <http://www.towa-meccs.co.jp>

0407AP5001