

システム
構成例2nd LCD
設置例

(一体型タイプ)

2nd LCDを活用して
お客様への情報提供が可能です。
離れた場所に設置が可能な
リモートタイプもご用意しています。



周辺機器(オプション)

レシートプリンタ



ハントスキャナ

リモートカスタマ
ディスプレイ

ミニ固定スキャナ



2ndLCD 15インチ タッチパネル有り



リモートタイプ

一体型タイプ

ドロア



POSキーボード



66キー

84キー

紙幣・硬貨つり銭機



※ の製品は白または黒のカラーを選択できます。

飲食店向けオーダーリングシステム



※周辺機器の納期には時間がかかる場合がございます。
※掲載されている商品は予告なく変更する事があります。
※接続可能なオプションは搭載するアプリケーションによって異なります。

外形寸法



主な標準仕様

TOUCH REGI.® iTR-1			
OS	Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC※1		
CPU	Intel® Celeron® Processor J6412		
メモリ	DDR4 8GB		
表示/タッチパネル	TFT-LCD15インチ (4:3) LEDバックライト 静電容量式 (P-CAP)		
画面解像度	XGA: 1024 × 768 ピクセル		
ストレージ	M.2 PCIe 128GB SSD		
メンテナンス用USB	1 (USB2.0)		
インターフェース	USB	6 (USB2.0 × 5 / USB3.0 × 1)	
	COM(RJ45)	2※2※3 (COM1 / COM2: 5V電源供給)	
	拡張ポート	1※2※3 (COM3: 電源供給なし (RI))	
	LAN	1 (Gigabit LAN)	
	2nd LCD	1	
インターフェース	ドロア (RJ11)	1 24V※2	
	スピーカー	2 × 2W (内蔵)	
電源 (ACアダプタ)	100V±10% (50/60Hz)		
消費電力	待機時: 28W		
使用温度環境	0℃～40℃		
本体寸法 (標準スタンド含む)	約幅342mm × 奥行き230mm × 高さ345mm		
本体質量 (標準スタンド含む)	約5.2kg		

※1 出荷時期によりバージョンが異なる場合がございます。
※2 シリアルおよびドロアポートの出力電圧は変更可能です。
※3 I/F変換ケーブル付属


<https://www.tb-group.co.jp>

〒113-0033 東京都文京区本郷3-26-6 NREG本郷三丁目ビル TEL:03-5684-5425



2500AP0000

注
意

安全にお使いいただくために

ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
表示された正しい電源・電圧でお使いください。
故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

■商品及び表示等の色はカタログと多少異なる場合がありますので、ご了承ください。
■本商品をご購入の際は、別途消費税が付加されますので、ご承知をお願いします。
また、本カタログは内容及び仕様の一部を予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
■TOUCH REGI.®は当社の登録商標です。
■記載されている製品名等の固有名詞は各社の登録商標または商標です。



TBグループ

POS・セルフレジの運用もスタイリッシュ&スマートに Brand-New デザイン TOUCH REGI.®



選べる2カラー

White



Galaxy Gray

角度、高さも調整可能な標準スタンド



ディスプレイは設置環境に合わせて幅広い角度で調節可能です。
ディスプレイ可動幅：約141度(39°～180°)

ローフォルムでの設置・運用が可能です。
主軸部可動幅：約50度(40°～90°)
2軸部可動幅：約48度(17°～65°)

VESA規格対応

本体背面はVESA規格(100×100mm)に対応。
市販のスタンドと組み合わせ、用途・設置環境に応じた取付が可能です。



〈取付イメージ〉

デザイン

厚さ約47mmのウルトラスリム・フルフラットディスプレイの採用により、美しく、あらゆる空間に調和する新しいかたち。カラーは高級感溢れるホワイ+シルバー、ギャラクシーグレー+シルバーから選択できます。

アルミダイキャストボディ

堅牢なアルミダイキャストボディの採用により重厚な質感を演出します。コンパクト性はそのまま保ちながらも、従来機より設置面積を大きくしたため、より安定した操作感が得られます。

ファンレス

アルミダイキャストボディによるヒートシンク効果により内部熱を放射。ファンレス設計のため埃、油の侵入を防ぎ、音も静かです。

フルフラットディスプレイ

前面ディスプレイ部は防滴性に優れた(IP65相当)フルフラットデザイン。飲食店様などでも安心してお使いいただけます。

コンパクトスペース

設置スペースに配慮したコンパクト設計(約342mm×約272mm)。大型ディスプレイながらベゼルを狭小化し、表示領域を保ちながらディスプレイサイズを弊社従来機比約6.5%縮小。スペースを有効に活用できます。
(設置面：スタンド幅220mm×奥行き230mm) ※標準スタンド取付時

スタンド内部収納スペース

マグネット式カバーを採用。工具を使用せず、簡単にカバーの脱着ができ、スタンド内部に電源アダプタや周辺機器接続用ケーブル等を収納できます。

プリンタフィットスタンド (オプション)


キューブ型プリンタを省スペースで設置が可能です。
※設置可能なプリンタはお問い合わせください。
(設置面：スタンド前面幅200mm×奥行き230mm)
ディスプレイ可動幅：約65度(105°～170°)

オプション
プリンタフィットスタンド
イメージ



最適なソリューションを提供する 拡張性に優れた豊富なインターフェース

ネットワークを構築する多種多様なインターフェースを装備。
システム構築、メンテナンス性を考慮したインターフェースの配置により快適なシステムを実現します。

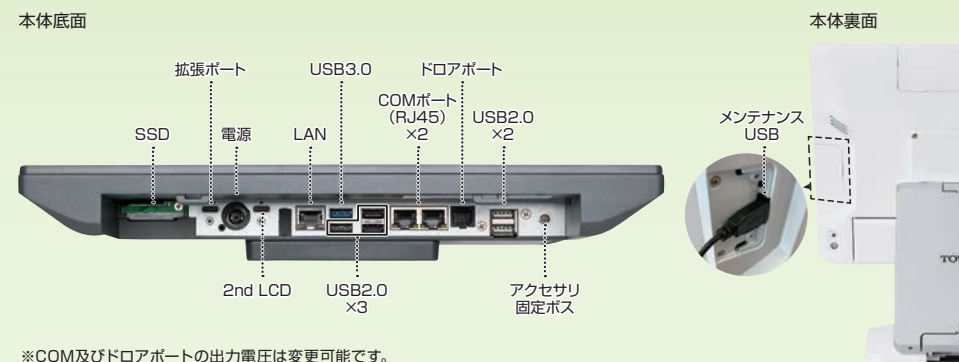

※COM及びドローポートの出力電圧は変更可能です。

イージーメンテナンス

SSDの交換が容易に行えます。

