

新製品

最大350mm/秒の高速印字を実現。
用紙幅58/80mm対応フロントアクセスモデル。

サーマルレシートプリンター CT-S257



フロントアクセス

用紙の交換、電源のON/OFF等
各種操作が前面で可能
棚下への設置に最適



XML/Webアプリ印刷に対応

デバイスドライバー (SDK) をインストールせずにプリンターへ
直接XMLデータを送る事で印刷が可能 (LANモデル標準)

多言語印刷に対応

プリンターフォントにて多言語の同時印刷が可能
(対応言語: 日本語、簡体字、繁体字、ハングル)

Bluetoothに対応し、スマホ・タブレットから印刷

Bluetoothに対応することで、スマートフォン・タブレットから
直接印刷が可能

USB給電に対応

USB給電専用ポートを標準搭載
タブレット等への給電が可能 (最大2.1A)



サーマルレシートプリンター

CT-S257

2年保証!



*ENERGY STAR®に適合しています。
(適合外の仕様もございますのでお問い合わせ下さい)

業界最小クラスサイズで
フロントアクセスを実現した
最大350mm/秒の最速印字モデル。

機能的なデザイン

業種・店舗・設置場所を選ばない
シンプルなデザイン。

用紙セーブ機能 (ECO印刷)

トップマージンの削除、行間圧縮、文字
の縮小により、用紙節約が可能。

多階調印刷

多階調 (16階調) 印刷に対応し、画像・
写真などよりリアルに印刷が可能。

JIS第3、第4水準準拠

JIS第3、第4水準を含む「JIS X 0213」
に対応。



*1 標準USBに加え、工場オプションとして一方式を選択可能。
*2 ご注文は別途ご相談とさせていただきます。



CT-S257



CT-S257

カウンター下への設置イメージ



インターフェース

- 標準インターフェース
 - USB
- 追加選択インターフェース
 - シリアル
 - 有線LAN
 - Bluetooth
 - 有線LAN+USBホスト
 - Bluetooth+USBホスト

付属品

- サーマルロール紙 → P45
※付属品は用紙径の小さいタイプが添付されています。
- ACアダプター
- ACコード
- クイックスタートガイド
- ケーブルカバー
- パーティション

キャッシュドロワー



CSJ36DR240W/B

一般仕様 仕様の詳細は → P53

機種名		CT-S257
印字	印字方式	ラインサーマルドット方式
	最大印字速度 (mm/秒)	350mm/秒 階調印字時: 160mm/秒 (2インチ)
	印字幅 (mm)	3インチ=72mm/2インチ=52.5mm
ユーザーメモリー		384kバイト (ユーザー作成文字、作成ロゴを登録可能)
インターフェース		標準装備: USB、 追加選択: シリアルRS-232C準拠、有線LAN、無線LAN、Bluetooth、 有線LAN+USBホスト、Bluetooth+USBホスト、Lightning+USBホスト
データバッファ		4k/45バイト
消費電力		通常印字時: 約50W、待機時: 約2W
ACアダプター		定格入力: AC100/240V、50/60Hz 定格出力: DC24V
外形寸法 (mm)		125 (W) × 165 (D) × 108 (H) mm
質量		約1.3kg

機種分類
CT-S257 RS J-WH
① ② ③

①インターフェース
RS: 標準USB+シリアルRS-232C準拠
ET: 標準USB+有線LAN
BT: 標準USB+Bluetooth
HET: 標準USB+有線LAN+USBホスト
HBT: 標準USB+Bluetooth+USBホスト

②仕向け地 J: 日本

③ケース色
WH: ケールホワイト
BK: 黒


新製品

USBホストモデルに周辺機器をつなげば
レジ周りがスッキリ!

サーマルレシートプリンター USBホストモデル


バーコードリーダーやカスタマーディスプレイ等の
周辺機器接続用にUSBポートを搭載

プリンターを使ったタブレットPOSシステムの構成

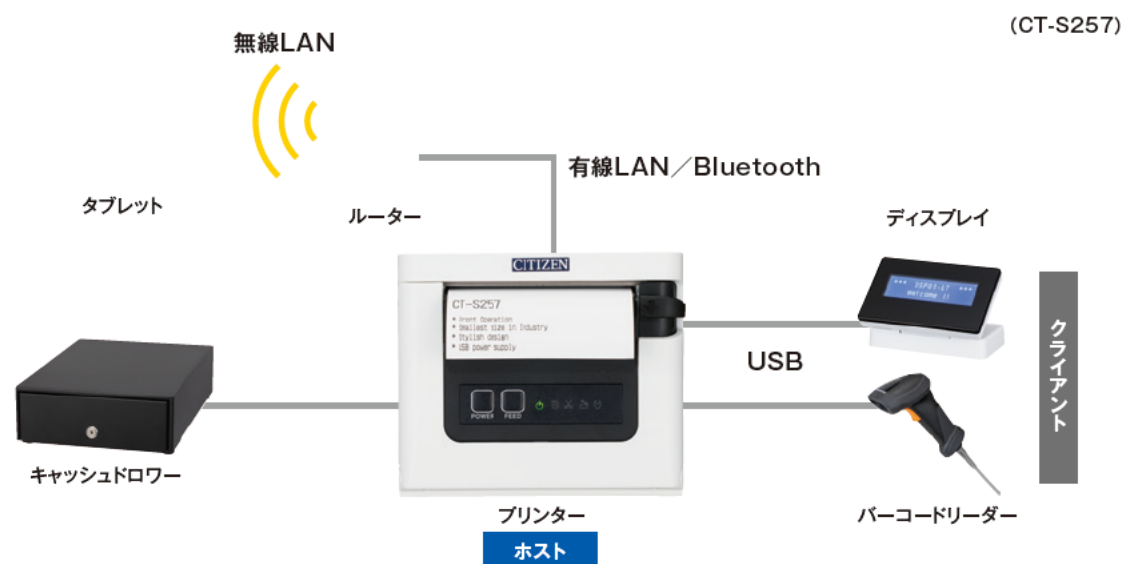


インターフェース部分

CT-S257、標準USB+Bluetooth+USBホストモデル

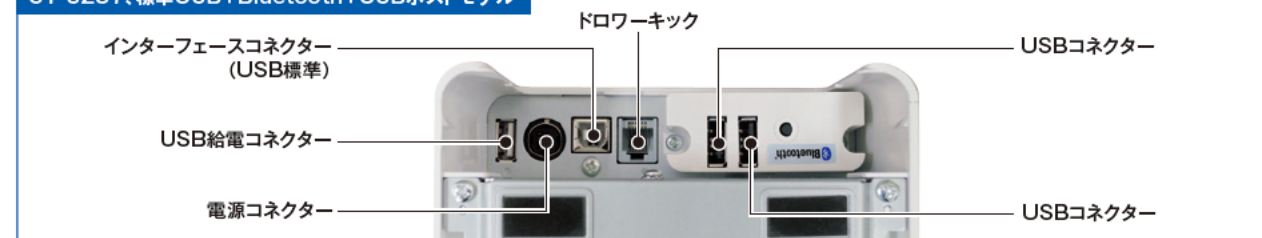

CT-S257、標準USB+有線LAN+USBホストモデル

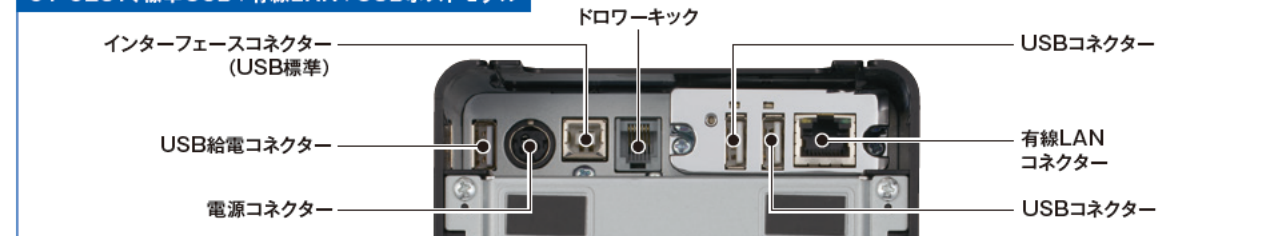

USBホスト対応機種

“有線LAN+USBホスト”または“Bluetooth+USBホスト”選択可能モデル

■CT-S257 ■CT-S255 ■CT-S251 ■CT-S4500 ■CL-E303EX/331EX



“有線LAN+USBホスト”モデル

■CT-S801 II ■CT-S851 II ■CT-S601 II ■CT-S651 II ■CL-S400DT



オプション

■バーコードスキャナー



型式	SCN01-Z1DB	SCN02-Z2DB
読み取り光源	赤色 LED (617 nm)	蛍光色 LED (6500K)
読み取り方式	リニア CCD アレイ	CMOS (640×480 pixel)
スキャン速度	330 スキャン/秒	—
読み取り深度 (UPC/EAN 00%, PCS-90%)	0-300mm	30-200mm
読み取りコード (一次元)	UPC/JAN/EAN, UPC A & E, EAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, Code 39, Codabar, Code 128, EAN 128, Code 93, Interleave 2 of 5, Addendum 2 or 5, IATA Code, MSI/Plessey, Chinese Postal Code, Code 32 (Italian Pharmacode), Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5 (JAP), Code 11, GS1 DataBar, Telepen	UPC/EAN(UJPCA/UPOE/EAN-8/ EAN-13, ISBN (Bookland), Code 39, Code 32 (Italian Pharmacode), Code 128, Code 93, Codabar, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5 (Japanese), Code 11, Telepen, Pharmacode, Chinese post code, MSI Plessey, GS1 DataBar (Limited & Expanded)
読み取りコード (二次元)	—	QR Code, Micro QR Code, DataMatrix, MaxiCode, Aztec, PDF417, MicroPDF417, PostNet, PLANET, Australia, Royal Post, CODABLOC F, Composite Codes (A, B, C)
外形寸法	64×152×104mm	66×82×163mm
質量	84g	143g

■カスタマーディスプレイ



型式	DSP01-LTJW/B	DSP02-LSJW/B
表示方式	TFT 液晶	STN 液晶
解像度	480×140ドット	320×32ドット
表示文字	20桁×2行 (英数字) 10桁×2行 (漢字)	20桁×2行
文字構成	24×48ドット (英数字) 48×48ドット (漢字)	16×16ドット
ドットサイズ	0.066×0.198mm	0.375×0.625mm
輝度	250cd/m ²	200cd/m ²
文字種	英数字、 ひらがな、 カタカナ、 中国語 (簡体字、繁体字)、 韓国語	英数字、 漢字、 ひらがな、 カタカナ、 中国語 (簡体字、繁体字)、 韓国語
文字サイズ	4.8×9.5mm	6×10mm
表示エリア	97×30mm	120×20mm
外形寸法	132×91×87.3mm	147×89.9×67.5mm
質量	450g	380g