

TOUCH REGI.® iTR 6000P



White



Black



空間と調和する洗練されたデザイン ハイパフォーマンスTOUCH REGI®

デザイン

厚さ約47mmのウルトラスリム・フルフラットディスプレイの採用により、美しく、あらゆる空間に調和する新しいかたち。カラーは高級感溢れるホワイト+シルバー、ブラック+シルバーから選択できます。



アルミダイキャストボディ

堅牢なアルミダイキャストボディの採用により重厚な質感を演出します。また、タッチによるブレを防ぎ安定した操作感が得られます。

ファンレス

アルミダイキャストボディによるヒートシンク効果により内部熱を放射。ファンレス設計のため埃、油の侵入を防ぎ、音も静かです。

フルフラットディスプレイ

前面ディスプレイ部は防滴性に優れた(IP65相当)フルフラットデザイン。飲食店様などでも安心してお使い頂けます。



コンパクトスペース

設置スペースに配慮したコンパクト設計(設置面:スタンド前面幅150mm/後部100mm×奥行き215mm)。大型ディスプレイながらスペースを有効に活用できます。※標準スタンド取付時

2軸スタンド (オプション)

ローフォルムでの設置・運用が可能です。高さ315mm(設置面:スタンド前面幅200mm×奥行き240mm)

プリンタフィットスタンド (オプション)

キューブ型プリンタを省スペースで設置が可能です。※設置可能なプリンタはお問い合わせ下さい。(設置面:スタンド前面幅200mm×奥行き230mm)(ディスプレイ可動幅約65度)



White



Black

(オプション 2軸スタンド イメージ)

(オプション プリンタフィットスタンド イメージ)

VESA規格対応




角度も自由自在



ディスプレイは設置環境に合わせて幅広い
角度*で調節可能です。
*可動幅約60度

最適なソリューションを提供する 拡張性に優れた 豊富なインターフェース

ネットワークを構築する多種多様なインターフェースを装備。
システム構築、メンテナンス性を考慮したインターフェースの
配置により快適なシステムを実現します。

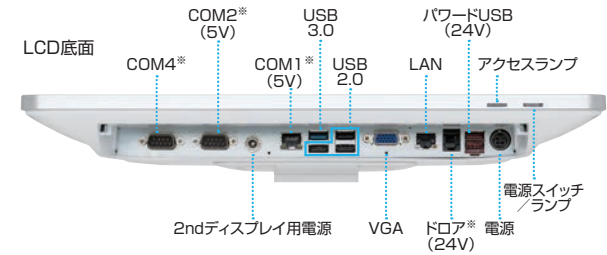

※COM及びドロアポートの出力電圧は変更可能です。

選べる2カラー



オプション2軸スタンド



ローフォルムでの設置・運用が可能です。
主軸部可動幅：約110度
2軸部可動幅：約40度

イージーメンテナンス

SSDの交換が容易に行えます。



LCD裏面

周辺機器(オプション)

プリンタ
サーマル/ドット
各種紙幅
☑



USBカスタムディスプレイ
☑



リモートカスタム
ディスプレイ
☑



2nd LCD 15インチ
タッチパネル
タイプ有り
☑



POSキーボード
☑



磁気
カードリーダー
☑



※ ☑ の製品は白または黒のカラーを
選択できます。

ハンズキャナ
☑




ミニ固定キャナ
☑



ドロア
☑



ドロア用配線ボックス
※N26タイプ用
☑



硬貨つり銭機
☑



紙幣つり銭機
☑



■システム構成例



■2nd LCD 設置例

2nd LCDを活用してお客様への情報提供が可能です。
離れた場所に設置が可能なりモートスタンドもご用意しています。



外形寸法



主な標準仕様

		Touch REGI	iTR 6000P
OS		Windows® 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64bit	
CPU		Intel® BayTrail D Celeron® Quad-core J1900, 2M cache, upto 2.4GHz	
メモリ		4GB	
表示/タッチパネル		TFT-LCD15インチ LEDバックライト 投影型静電容量方式	
画面解像度		XGA:1024 × 768ピクセル	
ストレージ		SSD 128GB以上 × 1	
インターフェース	USB	4 USB2.0 × 3 / USB3.0 × 1	
	パワーDUSB	1	24V
	シリアル(D-sub9Pin)	2	パワーD-COM2 (5V) ※
	シリアル(RJ45)	1	パワーD-COM1 (5V) ※
	LAN	1	GigaLAN
	VGA	1	
	ドロア	1	24V ※
	スピーカー	2	
電源(ACアダプタ)		100V±10% (50/60Hz)	
消費電力		約30W	
使用温度環境		0°C~40°C	
本体寸法(標準スタンド含む)		約幅370mm × 奥行215mm × 高さ345mm	
本体質量(標準スタンド、SSD含む)		約4.9kg	

※シリアルおよびドロアポートの出力電圧は変更可能です。

飲食店向けオーダーリングシステム



※周辺機器の納期には時間がかかる場合があります。
※掲載されている商品は予告なく変更する事があります。
※接続可能なオプションは搭載するアプリケーションによって異なります。



**注
意**

安全にお使いいただくために
ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
表示された正しい電源・電圧でお使いください。
故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

■商品及び表示等の色はカタログと多少異なる場合がありますので、ご了承ください。
■本商品をご購入の際は、別途消費税が附加されますので、ご承知をお願いします。
また、本カタログは内容及び仕様の一部を予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
■TOUCH REGIは当社の登録商標です。
■記載されている製品名等の固有名称は各社の登録商標または商標です。



<https://www.tb-group.co.jp>

〒113-0033 東京都文京区本郷3-26-6 NREG本郷三丁目ビル TEL:03-5684-5425